


## Uponor S-Press PLUS belsőmenetes T-idom 25-Rp3/4"FT-25

1070599

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

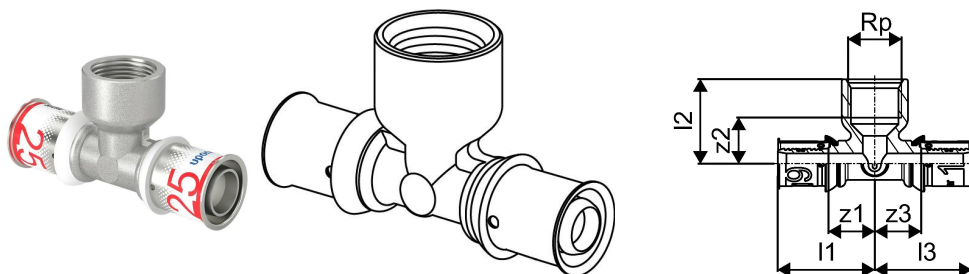

### Leírás Uponor S-Press PLUS belsőmenetes T-idom

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS belsőmenetes T-idom 25-Rp3/4"FT-25

1070599

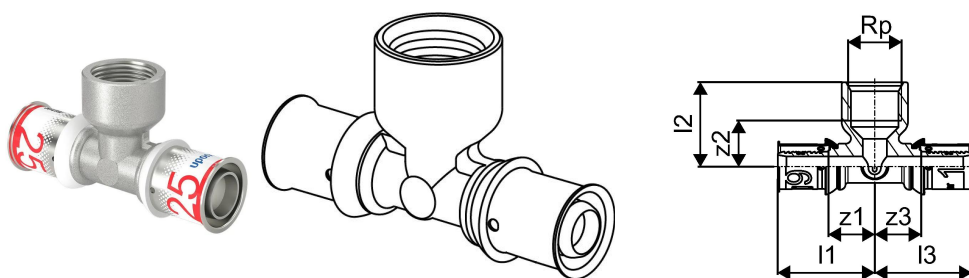

## Technikai adat

Item no GF	35001070599
Item no EAN	6414905219193
Item no GTIN	06414905219193
Item no VVS	045478310
RSK no.	1808035
Item no NRF	5114518
Item no LVI	1720773
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	3/4 inch
Hossz (l1)	50 mm
Hossz (l2)	39,6 mm
Hossz (l3)	50 mm
z2	23,3 mm
z3	21,7 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427284
Packaging GTIN PL3	06414905427291
Packaging GTIN PL4	06414905427307
Item Unit Height	56 mm
Item Unit Weight	0,249 kg
Item Unit Width	33 mm

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)
[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)