


Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 32-G1"SN

1070609

- Ónozott DR rézötvetet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

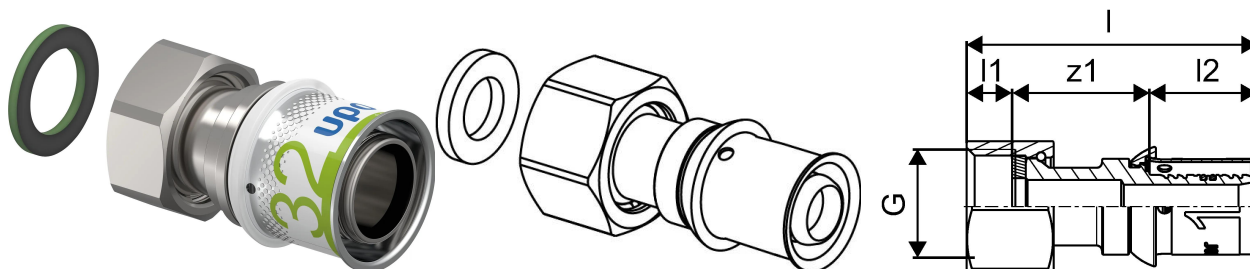

Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 32-G1"SN

1070609

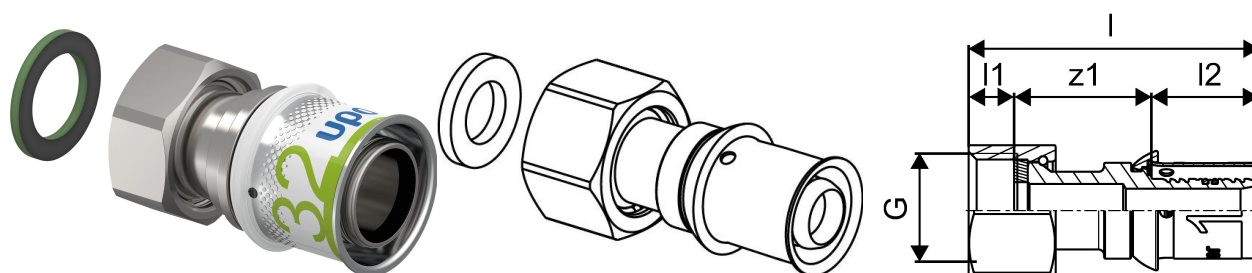

Technikai adat

Item no EAN	6414905219292
Item no GTIN	06414905219292
Item no VVS	045483032
RSK no.	1899458
Item no NRF	5114529
Item no LVI	1720783
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	65,4 mm
Hossz (l1)	8 mm
Hossz (l2)	28,3 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 2	10
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468720
Packaging GTIN PL2	06414905442812
Packaging GTIN PL4	06414905499656
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,192 kg
Item Unit Width	39 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu