


Uponor S-Press PLUS U-falikorong 20-Rp1/2"FT-16 - Tétel kérésre,
minimális átfutási idő 2 hét

1070631

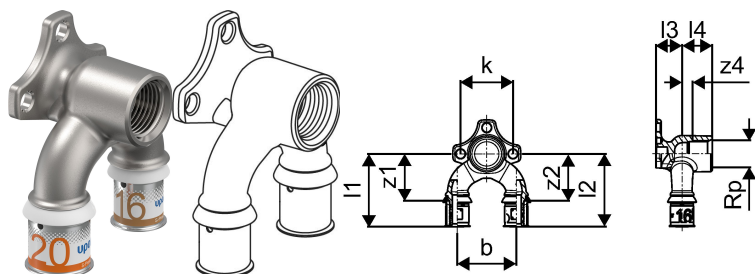

Leírás Uponor S-Press PLUS U-falikorong

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0 °C és 70 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0 °C és 80 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- OTH
- DVGW
- AENOR
- 1+-os Teljesítményilatkozat

Uponor S-Press PLUS U-falikorong 20-Rp1/2"FT-16 - Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

1070631

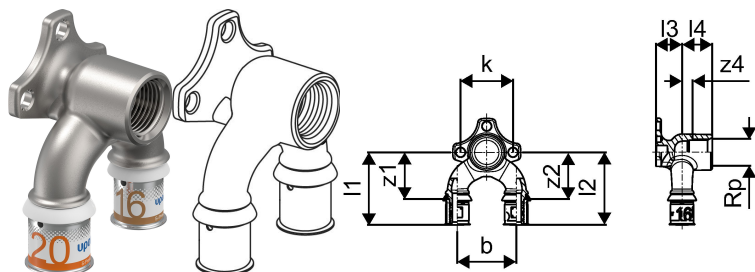

Technikai adat

Mennyiség 1	5
Mennyiség 2	960
Mennyiségi egység	db
Átmérő	20 mm
Anyamenet Rp	1/2 inch
Hossz (l1)	57 mm
Hossz (l2)	56 mm
Hossz (l3)	20 mm
Hossz (l4)	23 mm
Z-érték b	45 mm
Z-érték k	40 mm
z1	36 mm
z2	36 mm
z4	8 mm

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu