
Termék adatlap




GF Uponor S-Press PLUS falikorong 20-Rp3/4"

1070641

- Ónbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Falra szereléshez vagy forgásgátlóval az Uponor Smart Aqua rögzítőszögekhez és lemezekhez való rögzítéshez.

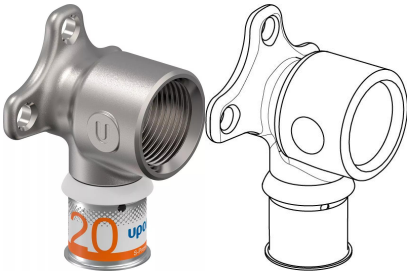

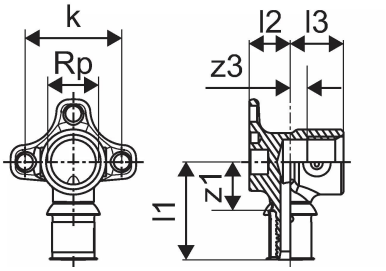

Leírás GF Uponor S-Press PLUS Smart

Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press PLUS falikorong 20-Rp3/4"

1070641

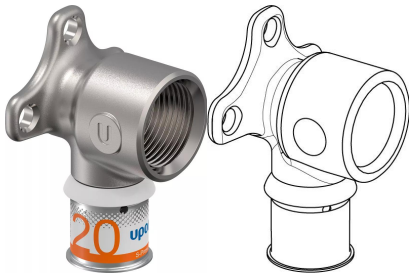

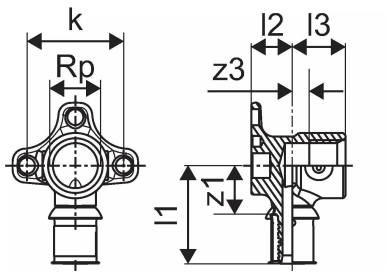

Measurements

Belső menet Rp	3/4
Hossz (l1)	45
Hossz (l2)	17
Hossz (l3)	23
Z Mérés k	40
z1	23,7
Z3	6,5

Product code

Item no EAN	6414905219575
Item no GF	35001070641
Item no GTIN	06414905219575
Item no NOBB	55172812
Item no NRF	5114551
Item no RSK	1896552
Item no VVS	045475121

Méretek

Tétel egység magassága	42.5
Tétel egység hossza	71
Tétel egységsúlya	0,169
Tétel egység szélessége	51
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905476596
Csomagolás GTIN PL3	06414905476602
Csomagolás GTIN PL4	06414905476619

Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	95
Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,004710385
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,907
Csomagolás súlya PL3	3,828
Csomagolás súlya PL4	383,04
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+