


Uponor S-Press PLUS falikorong hosszú L 20-Rp1/2"FT

1070645

- Ózozott DR sárgarézből készült
- falra szereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez.

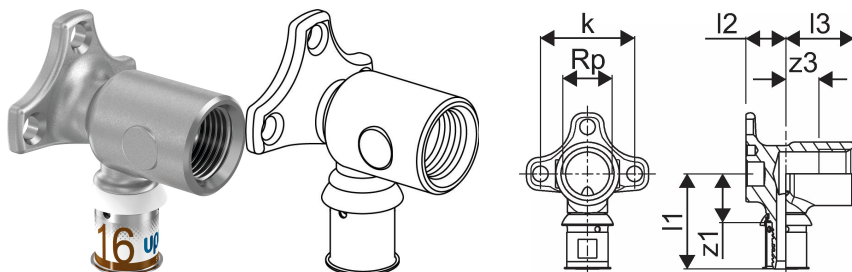

Leírás Uponor S-Press PLUS falikorong hosszú L

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS falikorong hosszú L 20-Rp1/2"FT

1070645

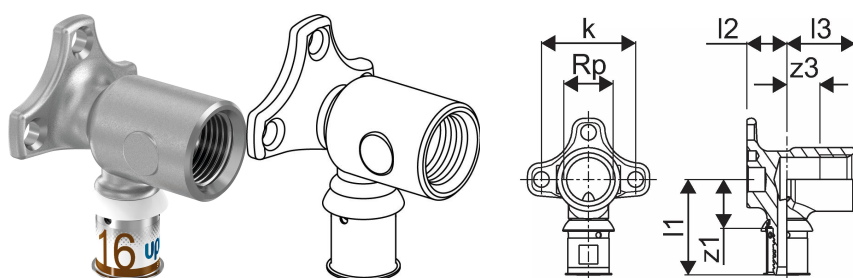

Technikai adat

Item no EAN	6414905219612
Item no GTIN	06414905219612
Item no VVS	045475120
RSK no.	1896556
Item no NRF	5114554
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	1/2 inch
Hossz (l1)	46 mm
Hossz (l2)	20 mm
Hossz (l3)	30 mm
Z-érték k	40 mm
z3	15 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280766
Packaging GTIN PL3	06414905424870
Packaging GTIN PL4	06414905280780
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,173 kg
Item Unit Width	51 mm

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu