
Termék adatlap



GF Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os 16-Rp1/2"-16

1070648

- Ónbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Falra szereléshez vagy forgásgátlóval az Uponor Smart Aqua rögzítőszögekhez és lemezekhez való rögzítéshez.
- Menet az EN ISO 228-1 szabvány szerint

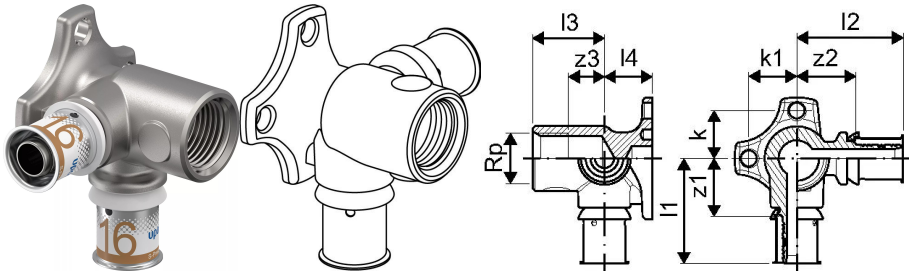

Leírás GF Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os

Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os 16-Rp1/2"-16

1070648

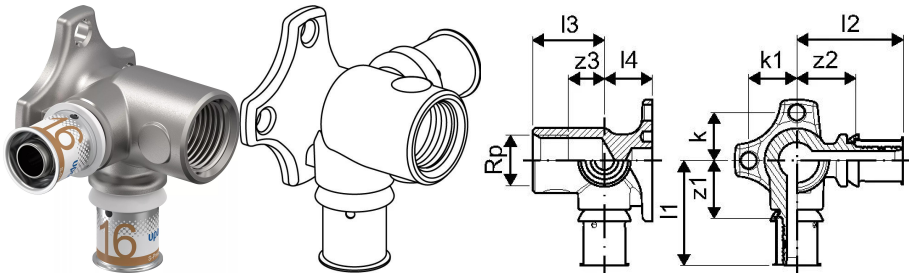

Measurements

Belső menet Rp	1/2
Hossz (l1)	44
Hossz (l2)	44,5
Hossz (l3)	30
Length L4	20
Z Mérés k	20
Z Mérés k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219643
Item no GF	35001070648
Item no GTIN	06414905219643
Item no NOBB	55172876
Item no NRF	5114557

Méretek

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	70.5
Tétel egységsúlya	0,235
Tétel egység szélessége	69.5
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905279814
Csomagolás GTIN PL3	06414905425006

Csomagolás GTIN PL4	06414905279838
Csomagolás magassága PL1	85
Csomagolás magassága PL3	182
Csomagolás magassága PL4	666
Csomagolás hossza PL1	165
Csomagolás hossza PL3	275
Csomagolás hossza PL4	800
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	40
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0018513
Csomagolási kötet PL3	0,00885885
Csomagolási kötet PL4	0,63936
Csomagolás súlya PL1	2,357
Csomagolás súlya PL3	9,558
Csomagolás súlya PL4	478,784
Csomagolás szélessége PL1	132
Csomagolás szélessége PL3	177
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+