


Uponor S-Press PLUS radiátor csatlakozás insulated 20-16-16

1070690

- Radiátor keresztezésmentes csatlakoztatásához
- Szigetelődobozzal, amely EPP-ből (expandált polipropilén) készült felső és alsó részből áll, 13 mm-es szigetelőréteggel (50%-os szigetelésnek felel meg az EnEV előírásainak), WLG 035. Megfelel az EnEV csőátvezetésekre és falátvezetésekre vonatkozó követelményeinek!
- Szigetelődoboz méretei
- (Hosszúság x Szélesség x Magasság): 115 x 115 x 55 mm.

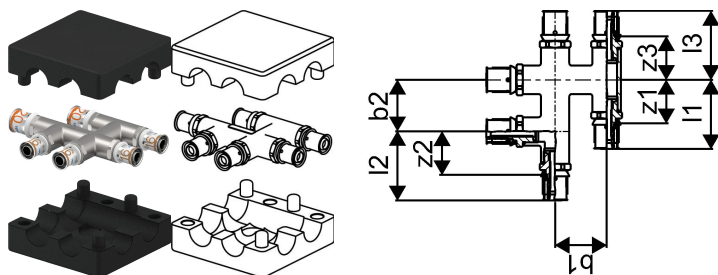

Leírás Uponor S-Press PLUS radiátor csatlakozás insulated

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfoga rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS radiátor csatlakozás insulated 20-16-16

1070690

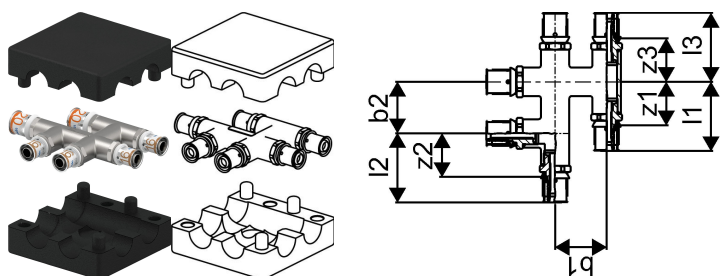

Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

Méretek

Tétel egység magassága	56
Tétel egység hossza	148.5
Tétel egység súlya	0,574
Tétel egység szélessége	131.5
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	56
Hossz (l2)	56
Hossz (l3)	55
Falvastagság_s	40
Z Mérés b1	40
Z Mérés b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905469017
Csomagolás GTIN PL4	06414905499946
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	678
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	192
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	0,654
Csomagolás súlya PL4	149,568
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu