
Termék adatlap




GF Uponor Ecoflex toldó 125x11,4-125x11,4

1078365

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = cinkkiváltásmentes sárgaréz

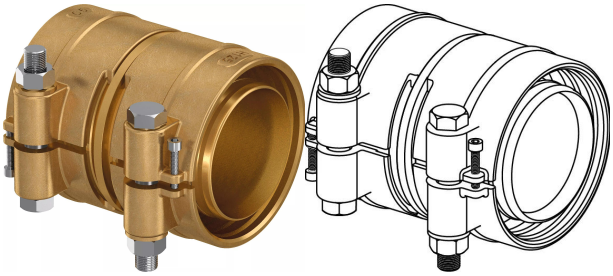



Leírás GF Uponor Ecoflex toldó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex toldó 125x11,4-125x11,4

1078365

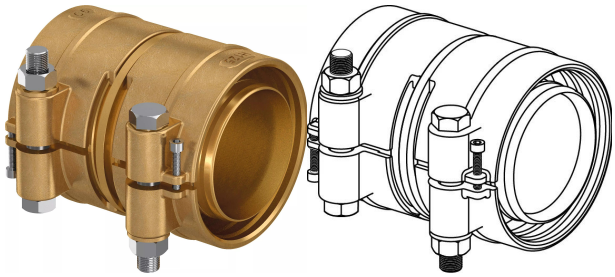



Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Méretek

Tétel egység magassága	170
Tétel egység hossza	139
Tétel egységsúlya	7,66
Tétel egység szélessége	158
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	169
Hossz (l1)	70
Hossz (l2)	70
Falvastagság_s	11,4
z1	29

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900328265
Csomagolás magassága PL1	155
Csomagolás hossza PL1	295
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,009145
Csomagolás súlya PL1	7,77
Csomagolás szélessége PL1	200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+