Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex csőcsatlakozó 125x11,4-R4

1078368

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- R" kúpos menet, kendervégződéssel
- Wipex szerelvényekkel nem használható!
- DR = cinkkiváltásmentes sárgaréz

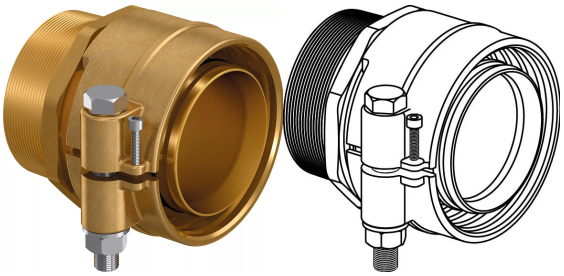



Leírás GF Uponor Ecoflex csőcsatlakozó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex csőcsatlakozó 125x11,4-R4

1078368

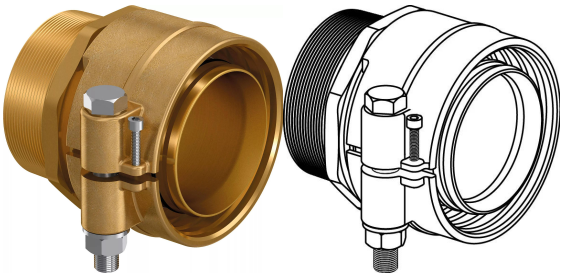



Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Méretek

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	140
Tétel egységsúlya	4,99
Tétel egység szélessége	160
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	137
Hossz (l1)	43
Hossz (l2)	70
Férfi_szál_R	4
Falvastagság_s	11,4
z1	24

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900396783
Csomagolás magassága PL1	155
Csomagolás hossza PL1	270

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,00837
Csomagolás súlya PL1	5,10
Csomagolás szélessége PL1	200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+