Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex belsőmenetes karima F100/8-180/Rp4

1078370

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = cinkkiváltásmentes sárgaréz

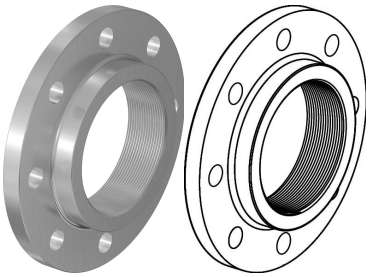



Leírás GF Uponor Ecoflex belsőmenetes karima

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex belsőmenetes karima F100/8-180/Rp4

1078370

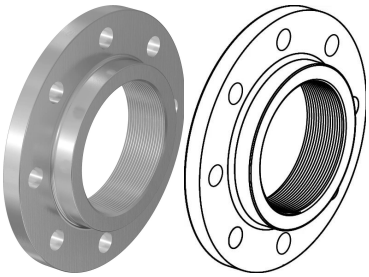



Measurements

Belső menet Rp	4
LENGTH_L	40
Z Mérés k	180
Z	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Méretek

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	220
Tétel egységsúlya	4,62
Tétel egység szélessége	220
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905469543
Csomagolás magassága PL1	40
Csomagolás hossza PL1	220

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,001936
Csomagolás súlya PL1	4,70
Csomagolás szélessége PL1	220

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+