
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

- Fűtés és meleg csapvíz keringetéssel
- Négy PE-Xa hasznocső, oxigéndiffúzió az EN 15632 alapján, PN10 (SDR7,4) és PN6 (SDR 11)
- Max. terhelés 6 bar fűtés / 10 bar csapvíz / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat
- Színes középprofil a vezetékek közötti összetévesztés elkerülése érdekében

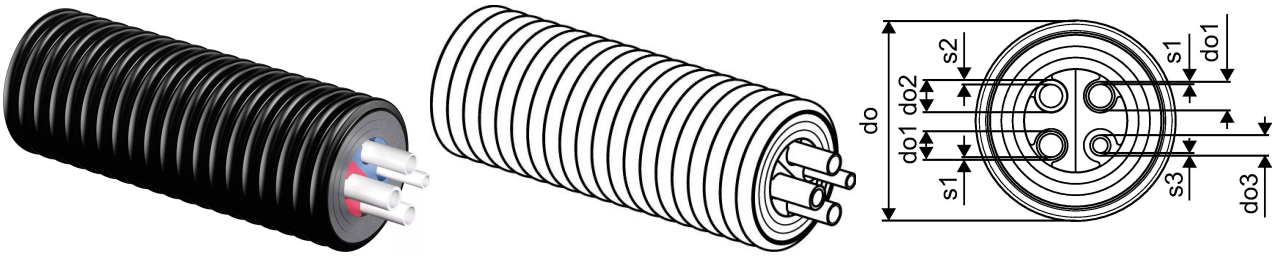

Leírás GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, PN 6 (SDR 11) és PN 10 (SDR 7,4), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Fűtési, meleg- és cirkulációs víz földárokban történő elvezetéshez
- Fűtési közeg üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.(Üzemzavar esetén 95°C)
- A melegvíz üzemi hőmérséklete maximum 70°C az EN 15632 szabvány alapján. (Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C)
- Statikus teherbírás (megfelelő takarással) 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

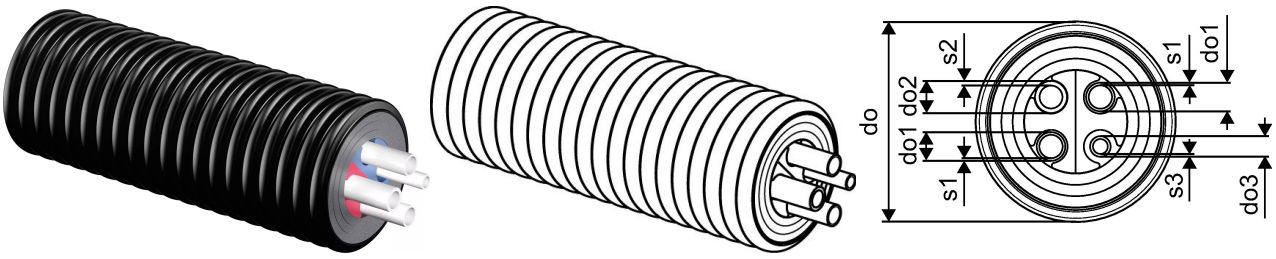

Measurements

Hajlítási sugár M	0,8
Külső átmérő_do	175
Külső átmérő_do1	32
Külső átmérő_do2	25
Külső átmérő_do3	20
Falvastagság_s1	2,9
Falvastagság_s2	3,5
Falvastagság s3	2,8

Product code

Item no EAN	4021598133174
Item no GF	35001084888
Item no GTIN	04021598133174
Item no LVI	3010341
Item no NRF	8360877
Item no RSK	2266165
Item no VVS	087817732

Méretek

Tétel egység magassága	175
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	2,75
Tétel egység szélessége	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905283514
Csomagolás magassága PL1	2400
Csomagolás hossza PL1	1850
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	10,656
Csomagolás súlya PL1	550
Csomagolás szélessége PL1	2400

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+