


Uponor Vario S hőmérő

1086537

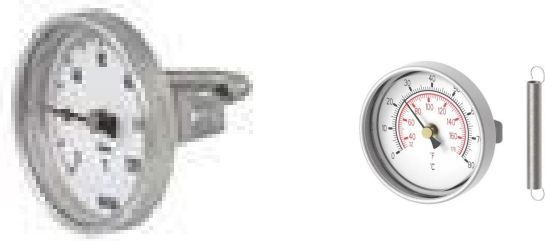

Leírás Uponor Vario S hőmérő

Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra lapos tömítéssel
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok az előremenő és a visszatérő oldalon,
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- Gyűjtőcső osztása 215 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Alkalmazható a 1141676 (230V) és 1141677 (24V) állásszabályzókkal.
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario S hőmérő

1086537

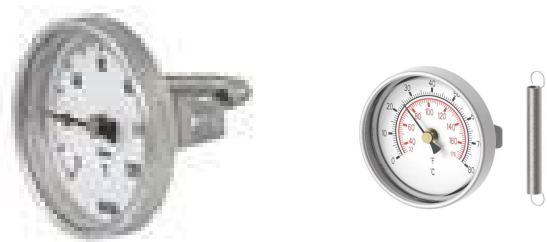

Measurements

Belső_átmérő_di	5
Külső átmérő_do	64
Z Mérés h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Méretek

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	64
Tétel egységsúlya	0,053
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	szet

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905473663
Csomagolás GTIN PL3	06414905473670
Csomagolás magassága PL1	50
Csomagolás magassága PL3	72
Csomagolás hossza PL1	80
Csomagolás hossza PL3	379
Csomagolóanyag (szám) PL1	4
Csomagolóanyag (szám) PL3	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	LDPE

Csomagolóanyag (rövid) PL3	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	10
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolási kötet PL1	0,0002
Csomagolási kötet PL3	0,00504828
Csomagolás súlya PL1	0,063
Csomagolás súlya PL3	8,18
Csomagolás szélessége PL1	50
Csomagolás szélessége PL3	185

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu