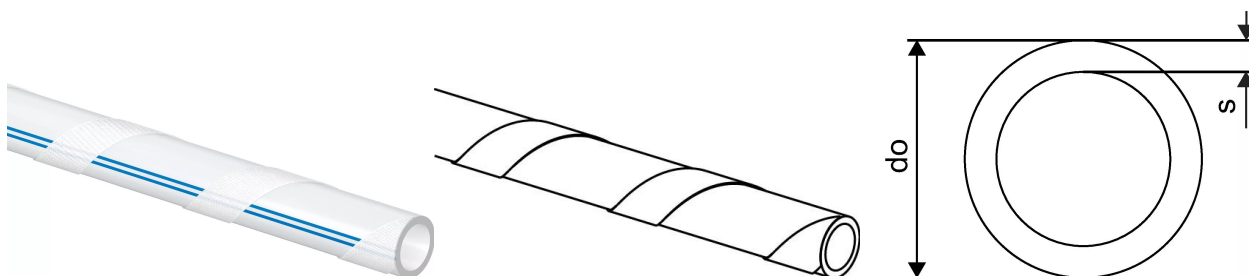


Uponor Klett cső Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

- PE-Xa padlófűtési cső, Klett kampós szalaggal
- Megfelel az ISO 22391 szabványnak és teljesíti a DIN 4726 szerinti oxigéndiffúziós ellenállást.
- 4. és 5. alkalmazási osztály
- Tervezett nyomás 6 Bar 70°C-on



Leírás Uponor Klett cső Comfort Pipe PLUS

Specifikáció

- A Klett padlófűtési panelrendszer az EN 13163 és a DIN 4108-10 szabványok szerinti EPS-re laminált Klett-fóliából áll, horoggal és hurokkal rögzíthető.
- a Klett-csövek szigetelőlemezekre történő horog- és hurokrögzítésén alapul.
- EN 13501-1 tűzvédelmi osztályozás: E osztály
- szabványos gyúlékonyság, B2 építőanyag-osztály, DIN 4102 szerint.
- öntapadó szalaggal a hosszú oldalon
- a fólia a lemezen 100x100mm-es rácsmintával van nyomtatva

Alkalmazás

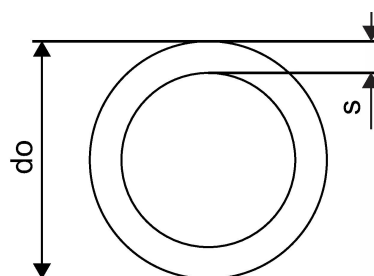
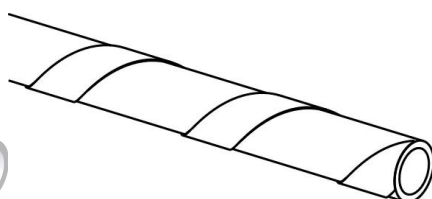
- padlófűtés és -hűtés
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett cső Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

**Product code**

Item no EAN	6414905238248
Item no GF	35001087302
Item no GTIN	06414905238248
Item no NRF	8361312
Item no RSK	2717492

Méreték

Tétel egység magassága	16
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,1
Tétel egység szélessége	16
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	16
Falvastagság_s	2

Packaging

Csomagolás GTIN PL3	06414905285365
Csomagolás GTIN PL4	06414905285372
Csomagolás magassága PL3	780
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL3	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL3	240
Csomagolási mennyiség PL4	1200
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL3	0,13689
Csomagolási kötet PL4	0,768

Csomagolás súlya PL3	24,24
Csomagolás súlya PL4	146,2
Csomagolás szélessége PL3	225
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com