


Uponor S-Press toldó V 16-15CU-SST

1090678

- Vörösréz
- Nem szükséges kalibrálni az ötrétegű oldalt, gyors instaláció
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos
- V idom-profilú réz és acél csövekhez
- Fűtési és vizes hálózatokhoz

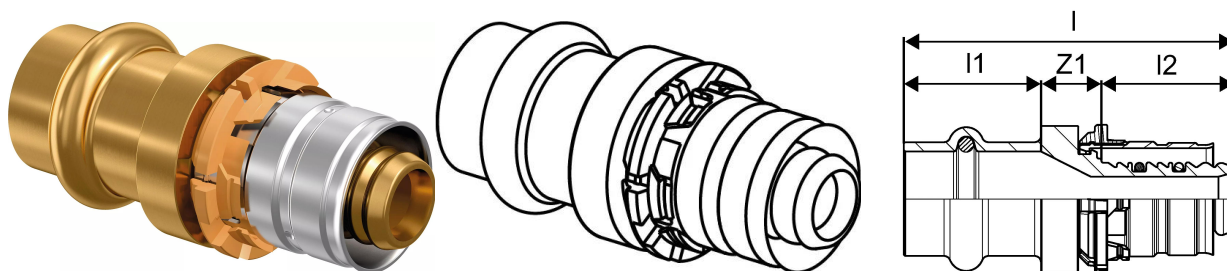

Leírás Uponor S-Press toldó V

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó V 16-15CU-SST

1090678

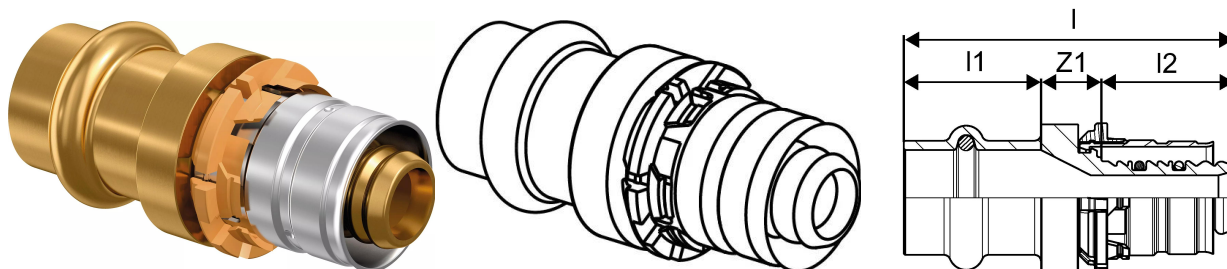

Technikai adat

Item no EAN	6414905221035
Item no GTIN	06414905221035
Item no VVS	045415016
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	53 mm
Hossz (I1)	22 mm
Hossz (I2)	21,3 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 2	10
Csomagolási mennyiség 4	3840
Item Replacement 1	1145403
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905268917
Packaging GTIN PL2	06414905270873
Packaging GTIN PL4	06414905276738
Item Unit Height	24 mm
Item Unit Weight	0,053 kg
Item Unit Width	24 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu