


## Uponor Thermatop M 1350X277mm


1090934

- Előreszerelt sugárzó panelek, 16x2,0mm-es Uni Pipe PLUS csővel
- 37,3m cső minden négyzetméter felületben
- 333mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető
- Az Uni Pipe PLUS cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 65 W/m<sup>2</sup>
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 103 W/m<sup>2</sup>
- Hang gátlás DIN EN ISO 354 szerint  $\alpha_w$  érték 0,60 és 0,65 között
- A teljesítmény és akusztikai adatok a használt gipszkarton függvényében változhatnak

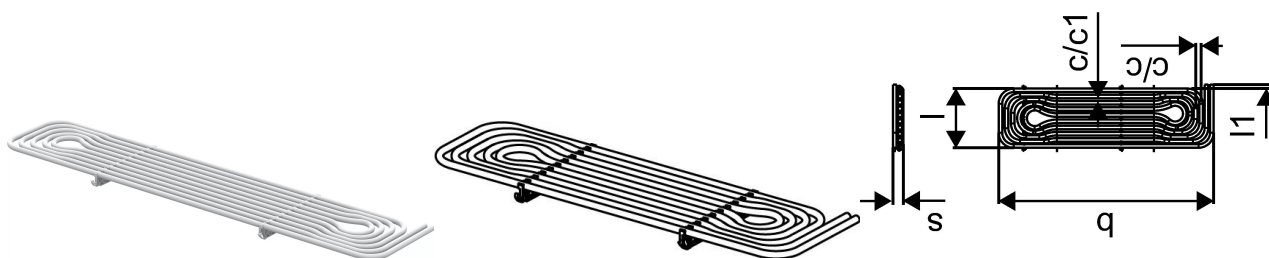

## Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934

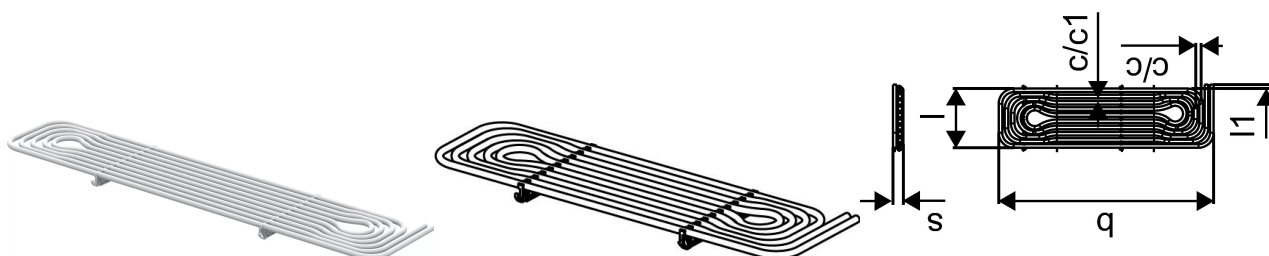

## Technikai adat

Item no EAN	6414905221998
Item no GTIN	06414905221998
Mennyiségi egység	db
Távolság középponttól	24 mm
Távolság középponttól <sup>1</sup>	28 mm
Hossz (l)	277 mm
Hossz (l1)	17 mm
Z-érték b	1350 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269280
Packaging GTIN PL4	06414905277124
Item Unit Length	1350
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	1,64
Item Unit Width	277

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)