


## Uponor Thermanop panel M 2150x277mm

1090936


- Előreszerelt sugárzó panelek, 16x2,0mm-es Uni Pipe PLUS csővel
- 37,3m cső minden négyzetméter felületben
- 333mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető
- Az Uni Pipe PLUS cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 65 W/m<sup>2</sup>
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 103 W/m<sup>2</sup>
- Hang gátlás DIN EN ISO 354 szerint  $\alpha_w$  érték 0,60 és 0,65 között
- A teljesítmény és akusztikai adatok a használt gipszkarton függvényében változhatnak

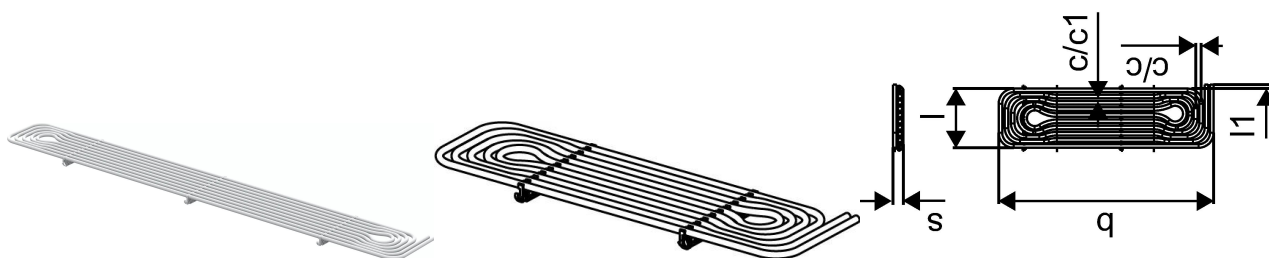

No about information

## Uponor Thermatop panel M 2150x277mm

1090936

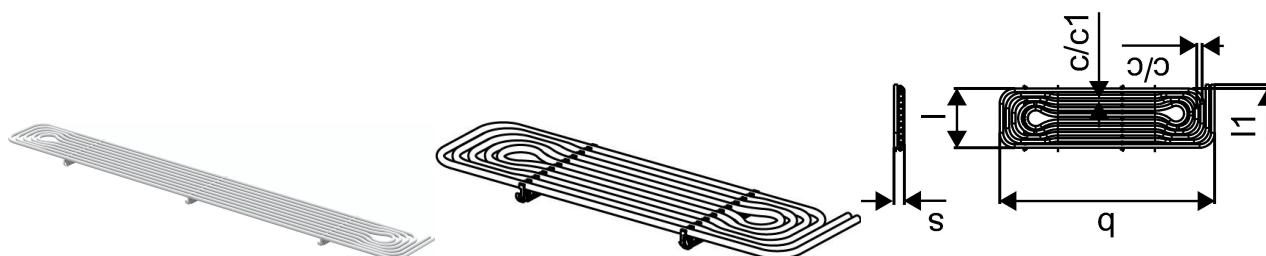

## Measurements

Távolsági központ központ 1	27,7
Távolsági központ központ	24,3
LENGTH_L	277
Hossz (l1)	17,4
Falvastagság_s	47
Z Mérés b	2150

## Product code

Item no EAN	6414905222018
Item no GF	35001090936
Item no GTIN	06414905222018

## Méretek

Tétel egység magassága	39
Tétel egység hossza	2150
Tétel egység súlya	2,61
Tétel egység szélessége	277
Item_UOM	db

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905269303
Csomagolás GTIN PL4	06414905277148
Csomagolás magassága PL1	310
Csomagolás magassága PL4	1700
Csomagolás hossza PL1	2190
Csomagolás hossza PL4	2190
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL4	200
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,20367
Csomagolási kötet PL4	4,4676
Csomagolás súlya PL1	26,2
Csomagolás súlya PL4	552,22
Csomagolás szélessége PL1	300
Csomagolás szélessége PL4	1200

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com