
Termék adatlap



GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 16x2,0 red 100m

1091709

- Kék és piros színben
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező λ=0,040 W/m*k
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

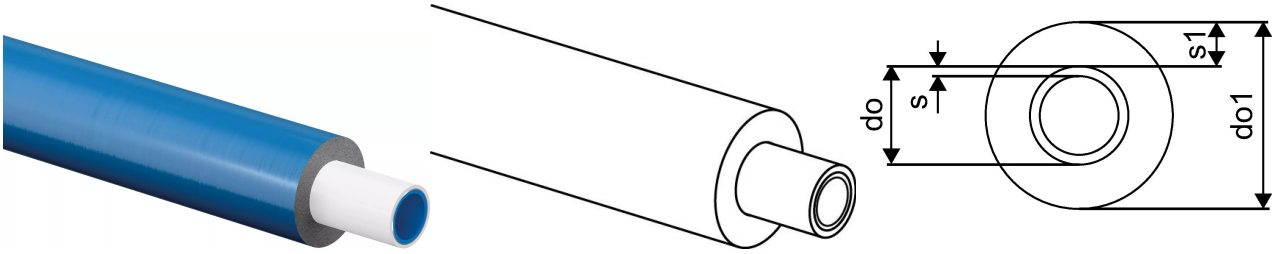

Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső

Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a higéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 16x2,0 red 100m

1091709

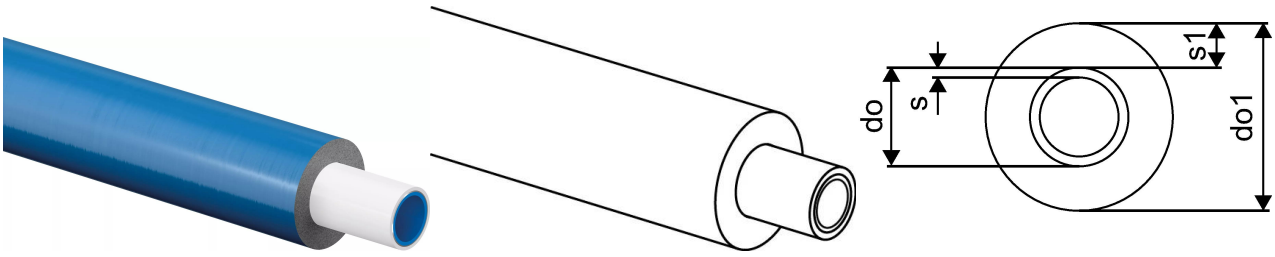

Product code

Item no EAN	6414905223428
Item no GF	35001091709
Item no GTIN	06414905223428

Méretek

Tétel egység magassága	24
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,135
Tétel egység szélessége	24
Item_UOM	m

Measurements

Hossz	100
Külső átmérő_do	16
Külső átmérő_do1	24
Falvastagság_s	2
Falvastagság_s1	4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905269501
Csomagolás GTIN PL4	06414905277315
Csomagolás magassága PL1	295
Csomagolás magassága PL4	2000
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	100
Csomagolási mennyiség PL4	800
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,179478
Csomagolási kötet PL4	1,92
Csomagolás súlya PL1	15,45
Csomagolás súlya PL4	148,6
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com
-

www.uponor.com/hu-hu

+GF+