


Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 16x2,0 red 100m

1091709

- Tekeracs
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

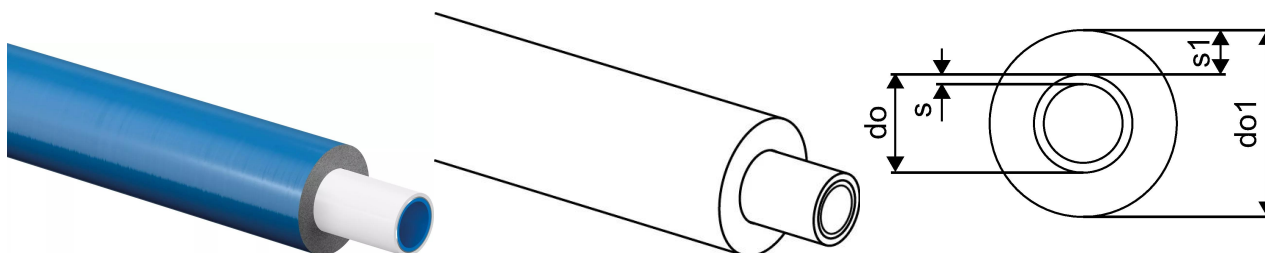

Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 16x2,0 red 100m

1091709

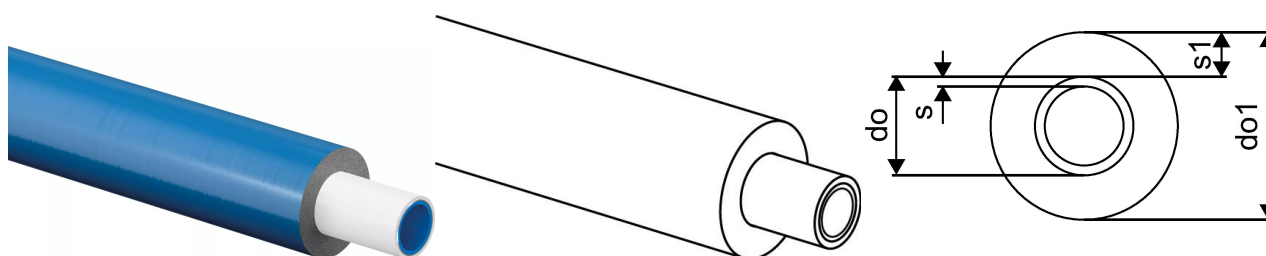**Product code**

Item no EAN	6414905223428
Item no GF	35001091709
Item no GTIN	06414905223428

Méretek

Tétel egység magassága	24
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,135
Tétel egység szélessége	24
Item_UOM	m

Measurements

Hossz	100
Külső átmérő_do	16
Külső átmérő_do1	24
Falvastagság_s	2
Falvastagság_s1	4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905269501
Csomagolás GTIN PL4	06414905277315
Csomagolás magassága PL1	295
Csomagolás magassága PL4	2000
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	100
Csomagolási mennyiség PL4	800
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,179478

Csomagolási kötet PL4	1,92
Csomagolás súlya PL1	15,45
Csomagolás súlya PL4	148,6
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu