


## Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 20x2,25 red 100m

1091710

- Tekercs
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező  $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

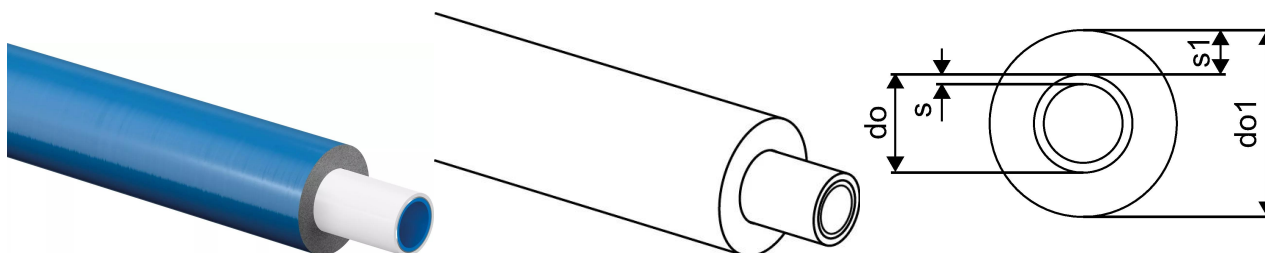

### Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040

#### Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

#### Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 20x2,25 red 100m

1091710

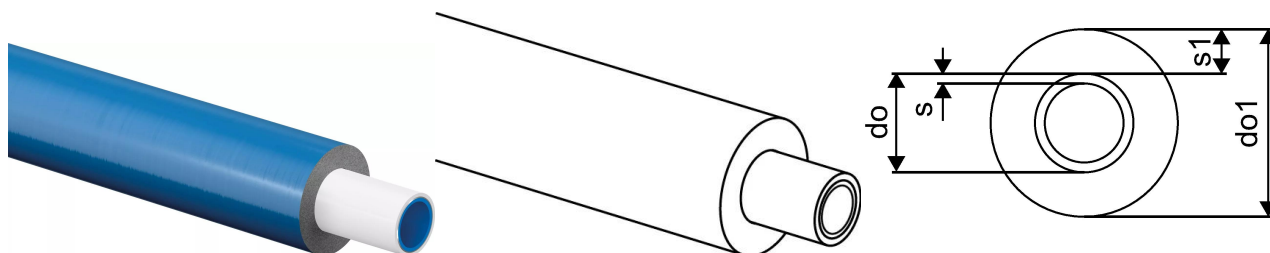**Product code**

Item no EAN	6414905223435
Item no GF	35001091710
Item no GTIN	06414905223435

**Méretek**

Tétel egység magassága	28
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,191
Tétel egység szélessége	28
Item_UOM	m

**Measurements**

Hossz	100
Külső átmérő_do	20
Külső átmérő_do1	28
Falvastagság_s	2,25
Falvastagság_s1	4

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905269518
Csomagolás GTIN PL4	06414905277322
Csomagolás magassága PL1	295
Csomagolás magassága PL4	2000
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	100
Csomagolási mennyiség PL4	800
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,179478

Csomagolási kötet PL4	1,92
Csomagolás súlya PL1	21,05
Csomagolás súlya PL4	193,4
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)