


Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

- Tekeracs
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

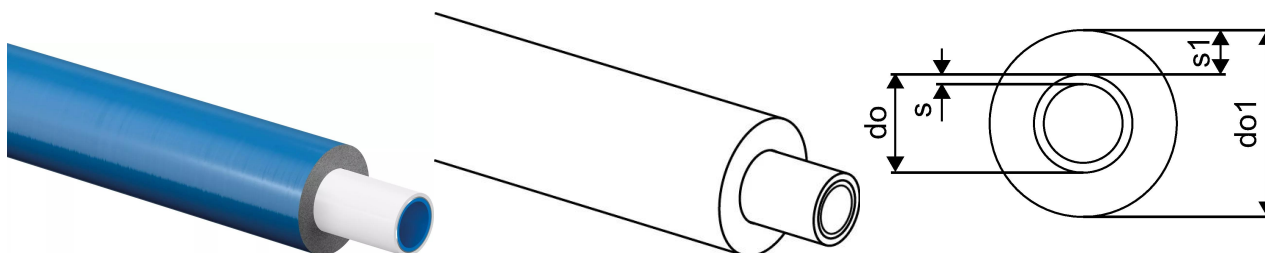

Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

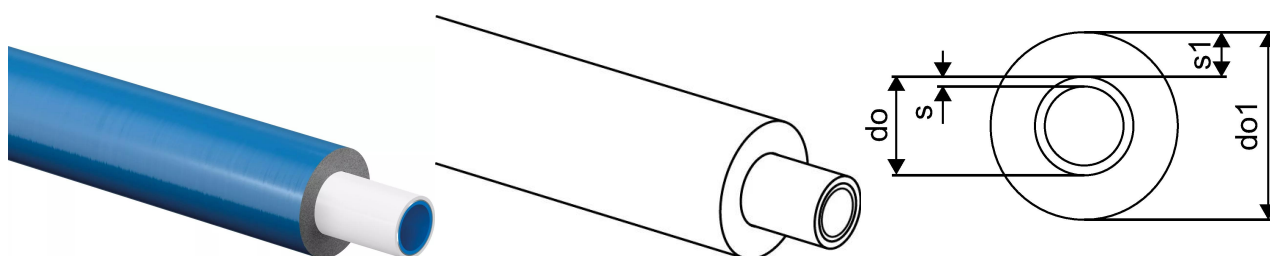**Product code**

Item no EAN	6414905223442
Item no GF	35001091711
Item no GTIN	06414905223442

Méreték

Tétel egység magassága	33
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,269
Tétel egység szélessége	33
Item_UOM	m

Measurements

Hossz	50
Külső átmérő_do	25
Külső átmérő_do1	33
Falvastagság_s	2,5
Falvastagság_s1	4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905269525
Csomagolás GTIN PL4	06414905277339
Csomagolás magassága PL1	1140
Csomagolás magassága PL4	2000
Csomagolás hossza PL1	1140
Csomagolás hossza PL4	1140
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,266418

Csomagolási kötet PL4	2,5992
Csomagolás súlya PL1	16,28
Csomagolás súlya PL4	140,74
Csomagolás szélessége PL1	205
Csomagolás szélessége PL4	1140

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu