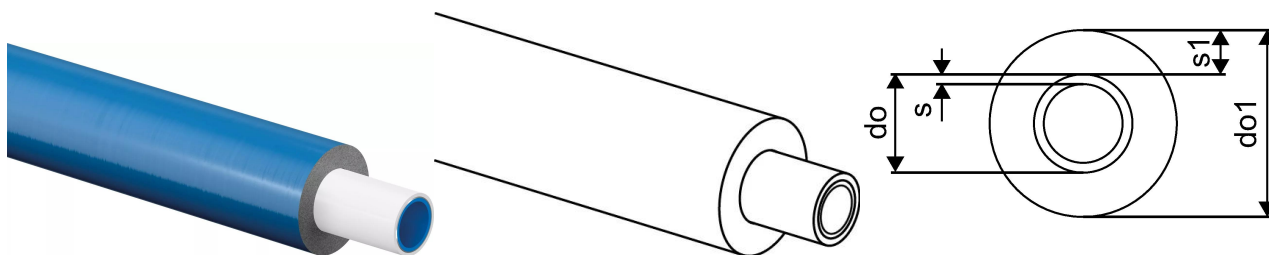


Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S6 WLS 040 20x2,25 red 75m**1091714**

- Kék és piros színben
- Szigetelés vastagság 6 mm
- Hővezetési tényező $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

**Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S6 WLS 040****Specifikáció**

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a higiéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S6 WLS 040 20x2,25 red 75m

1091714

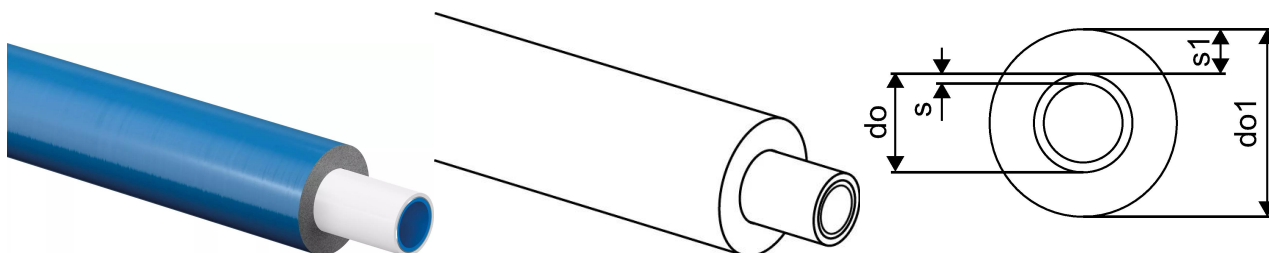

Product code

Item no EAN 6414905223473

Item no GTIN 06414905223473

Méretek

Tétel egység magassága 32

Tétel egység hossza 1000

Tétel egységsúlya 0,192

Tétel egység szélessége 32

Item_UOM m

Measurements

Hossz 75

Külső átmérő_do 20

Külső átmérő_do1 32

Falvastagság_s 2,25

Falvastagság_s1 6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905269556

Csomagolás GTIN PL4 06414905277360

Csomagolás magassága PL1 295

Csomagolás magassága PL4 2000

Csomagolás hossza PL1 780

Csomagolás hossza PL4 1200

Csomagolási mennyiség PL1 75

Csomagolási mennyiség PL4 600

Csomagolás típusa PL1 Base_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1 0,179478

Csomagolási kötet PL4 1,92

Csomagolás súlya PL1	16,35
Csomagolás súlya PL4	155,8
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com