


## Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m

1091716

- Tekercs
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező  $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

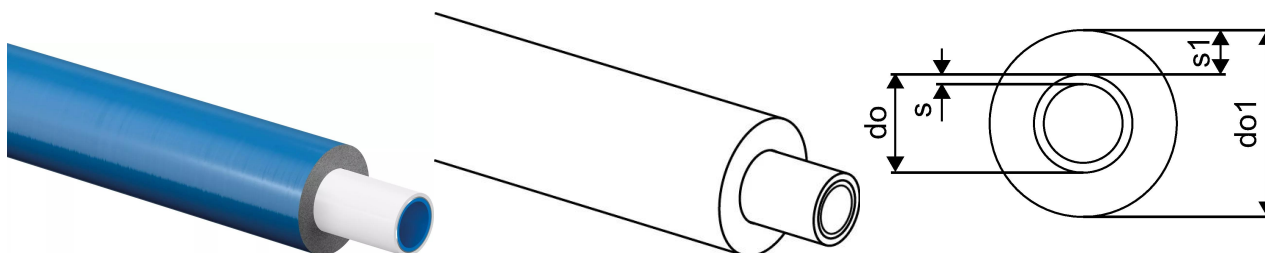

### Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040

#### Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

#### Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m

1091716

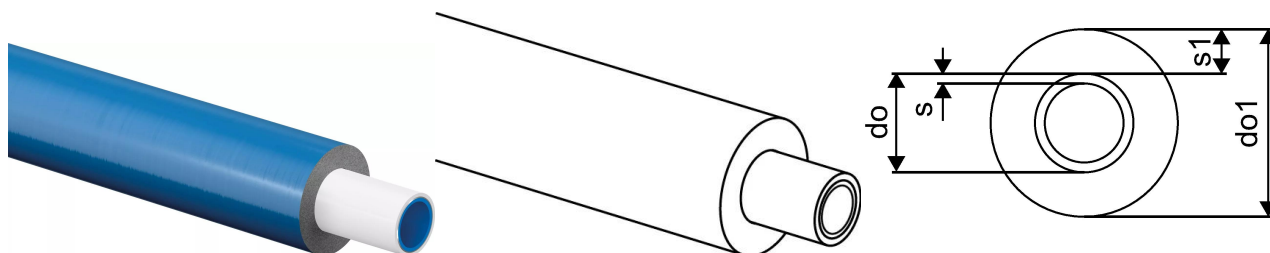**Product code**

Item no EAN	6414905223497
Item no GF	35001091716
Item no GTIN	06414905223497

**Méretek**

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,42
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	m

**Measurements**

Hossz	50
Külső átmérő_do	32
Külső átmérő_do1	40
Falvastagság_s	3
Falvastagság_s1	4

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905269570
Csomagolás GTIN PL4	06414900394130
Csomagolás magassága PL1	1140
Csomagolás magassága PL4	1500
Csomagolás hossza PL1	1140
Csomagolás hossza PL4	1130
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,266418

Csomagolási kötet PL4	1,91535
Csomagolás súlya PL1	23,83
Csomagolás súlya PL4	188
Csomagolás szélessége PL1	205
Csomagolás szélessége PL4	1130

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)