

Uponor Smatrix Base központi egység Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- Felület fűtő/hűtő rendszerekhez, vezetékös szabályzóegység.

- Funkciók:


- Automatikus beszabályozás
- Fűtés kezelése
- Hűtés kezelése (R-208 megléte esetén)
- Kazán indításra
- Szivattyú indításra
- Túlfeszültség védelem
- Internetes vezérelhetőség (R-208 megléte esetén)

- Technikai paraméterek:

- Maximum 6 db termosztát (M-242 modullal 12db)
- Maximum 8 db 24V-os állásszabályzó (M-242 modullal 14db)

- A csomag tartalmazza:

- X-245 szabályzóegység
- Rögzítési anyagok
- Beüzemelési papírok

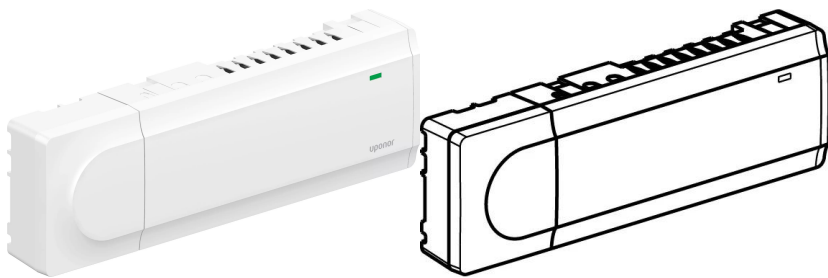

Leírás Uponor Smatrix Base központi egység Pulse X-245 BUS 6X

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- Különböző bekötési lehetőségek(lánc/ csillag) - 4 vezetékes BUS kommunikáció - Kommunikációs egység: RS 485
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base központi egység Pulse X-245 BUS 6X

1093017

**Product code**

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

Méreték

Tétel egység magassága	55
Tétel egység hossza	340
Tétel egységsúlya	1,474
Tétel egység szélessége	110
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	340
Z Mérés h	55
Z Mérés w	110

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905441495
Csomagolás GTIN PL2	06414905443253
Csomagolás GTIN PL4	06414905503889
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL2	300
Csomagolás magassága PL4	1044
Csomagolás hossza PL1	380
Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	4
Csomagolási mennyiség PL4	96
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,004712
PL2 csomagolási kötet	0,036
Csomagolási kötet PL4	1,00224
Csomagolás súlya PL1	1,7820
Csomagolás súlya PL2	7,5000
Csomagolás súlya PL4	205,0000
Csomagolás szélessége PL1	155
Csomagolás szélessége PL2	300
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu