


## Uponor Smatrix Base bővítő modul Pulse M-243 BUS 6X

**1093135**

- 6 csatornás csillagmodul az Uponor Smatrix Base vezérlőhöz Pulse X-245 Bus 6X Pulse X-245 Bus 6X
- rugalmas kábelezési megközelítések lehetségesek (csillag topológia)
- akár 6 szobatermosztátot is támogat
- védelmi osztály: IP20
- szín: fehér

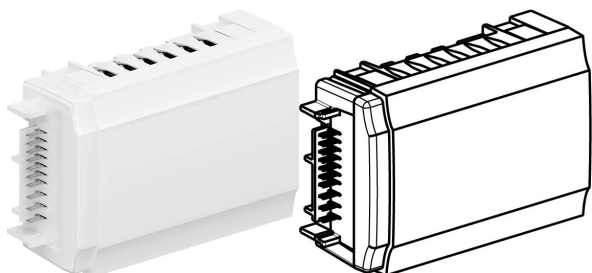

### Leírás Uponor Smatrix Base bővítő modul Pulse M-243 BUS 6X

#### Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- Különböző bekötési lehetőségek( lánc/ csillag) - 4 vezetékes BUS kommunikáció - Kommunikációs egység: RS 485
- max. bemeneti teljesítmény működtetőként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

#### Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

#### Alkalmazás


- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

#### Bizonyítvány

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base bővítő modul Pulse M-243 BUS 6X

1093135

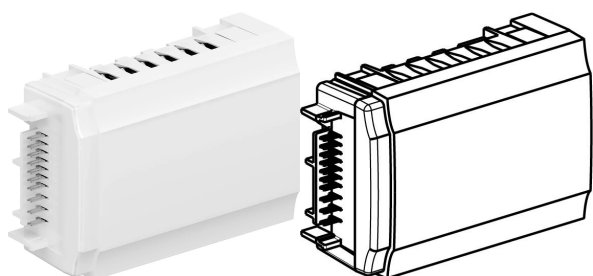**Product code**

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

**Méretek**

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	140
Tétel egységsúlya	0,2750
Tétel egység szélessége	110
Item_UOM	db

**Measurements**

LENGTH_L	140
Z Mérés h	50
Z Mérés w	110

**Status**

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905441662
Csomagolás GTIN PL2	06414905443420
Csomagolás GTIN PL4	06414905504008
Csomagolás magassága PL1	70
Csomagolás magassága PL2	300
Csomagolás magassága PL4	1044
Csomagolás hossza PL1	190

Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	16
Csomagolási mennyiség PL4	384
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0016625
PL2 csomagolási kötet	0,036
Csomagolási kötet PL4	1,00224
Csomagolás súlya PL1	0,4000
Csomagolás súlya PL2	6,8960
Csomagolás súlya PL4	190,5040
Csomagolás szélessége PL1	125
Csomagolás szélessége PL2	300
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)