

Uponor Combi Port M-Pro Hőközpont UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

- Padlófűtési változat használati melegvíz és közvetlen fűtés padlófűtési csatlakozással (beleértve a keverőkört keringető szivattyúval).

Méretezési kódok:

15,19 - használati melegvíz-teljesítmény kijelzése (l/perc)

CB - Réforrasztott, rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez

St - Színesfémentes forrasztott rozsdamentes acélból készült hőcserélő használati melegvíz készítéshez

BP - Betáplálás előfűtés funkciója

DT - Nyomáskülönbőség-szabályozó a hőközpont fűtőkörénél használati melegvíz készítéshez

ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez, biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbőség-szabályozóval.

MS - Bekeverőkészlet keringető szivattyúval, termosztáttal és visszacsapó szeleppel a lakásfűtőkörhöz


TL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló a használati melegvízhez merülő érzékelővel

UL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló padlófűtési körhöz

SS - Biztonsági termosztatikus kapcsoló lakásfűtési körhöz


ZA - Zónaszelep állásszabályzóval a lakásfűtési körének visszatérő vezetékében

2C - Második közvetlen fűtőkör csatlakozások extra zónaszeleppel (állásszabályzó és keverőkör nélkül)

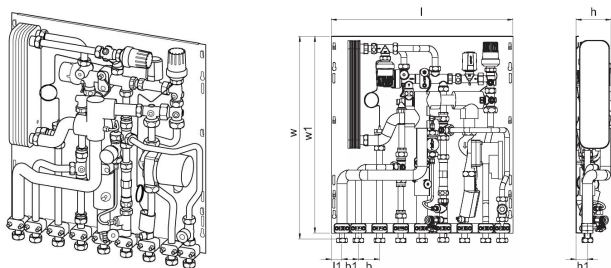

Uponor Combi Port M-Pro Hőközpont UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

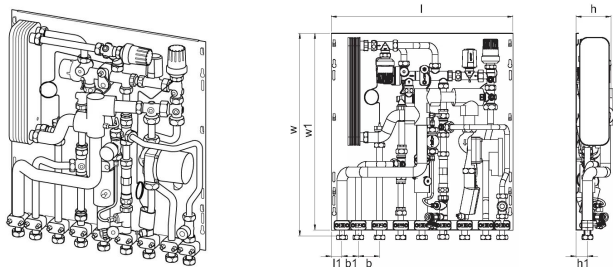

Technikai adat

Item no EAN	6414905231164
Item no GTIN	06414905231164
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	556 mm
Hossz (l1)	33 mm
Z-érték b	65 mm
Z-érték b1	50 mm
Z-érték h	107 mm
Z-érték h1	35 mm
Z-érték w	618 mm
Z-érték w1	600 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905292455
Packaging GTIN PL4	06414905293049
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	16,5
Item Unit Width	555

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu