


Uponor Combi Port M-Base Hőközpont RC 15 CB TL ZV NI

1093802

- Radiátoros (RC) változat használati melegvíz és közvetlen fűtés radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül). Mixing circuit can be upgraded by using the dedicated cabinet with installed UFH mixing group (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Bypass function can be upgraded by using special accessory - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.v

- Jelmagyarázat:

- 15,19 - használati melegvíz-teljesítményjelzés (l/perc)
 - CB - Rézforrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez
 - St - Színesfémmentes forrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez
 - TL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló a használati melegvíz-előkészítéshez merülő érzékelővel
 - RL - Visszatérő hőmérséklet-korlátozó a fűtési körben
 - ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbség-szabályozóval.
 - ZV - Zónaszelep állásszabályzó nélkül a lakás fűtési kör visszatérő vezetékében.
- NI – no pipe insulation and/or insulated cover

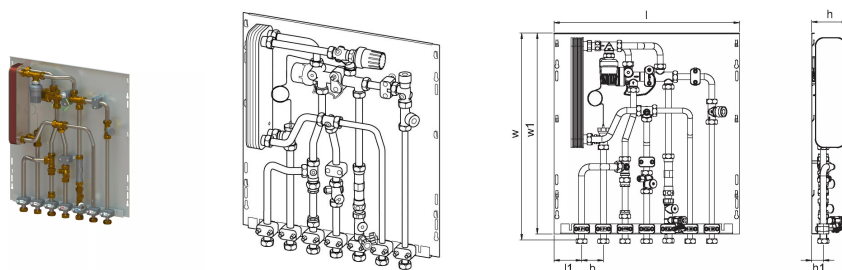

Leírás Uponor Combi Port M-Base Hőközpont RC

Specifikáció

- teljesen összeszerelt és nyomáspróba alá helyezett kikötő
- műanyagból készült csőbilincsek a hangvédelem és a hőszigetelés érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott hármastömítési technológiával
- hidegvíz-kivezetés
- távtartó a hőmennyiségmérőhöz 110 mm x3/4"
- távtartó vízmérőhöz 110 mm x3/4"
- szellőző és leeresztő szelep
- szűrő a primer fűtési tápvezetékhez 0,5 mm
- elektromos földelősarú csatlakozási lehetősége (jelölve)
- max. üzemi nyomás fűtés: PN10
- max. üzemi nyomás szaniter: PN10
- max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- min. szaniter nyomás: 2,0 bar
- szerelvény anyaga szaniter: CW617N
- szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- csőanyag: rozsdamentes acél 1.4401
- méresek: 556 x 620 x 110 mm

Alkalmazás


- Nem központosított azonnali fűtési melegvíz előállítás
- Padlófűtési rendszerek
- Radiátoros fűtési rendszerek

Bizonyítvány

- DVGW engedélyezett

Uponor Combi Port M-Base Hőközpont RC 15 CB TL ZV NI

1093802

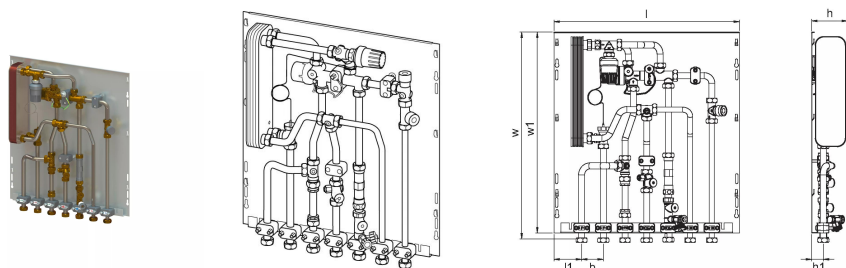**Product code**

Item no EAN 6414905231324

Item no GTIN 06414905231324

Méreték

Tétel egység magassága 110

Tétel egység hossza 600

Tétel egység súlya 12,4

Tétel egység szélessége 555

Item_UOM db

Measurements

LENGTH_L 556

Hossz (l1) 83

Z Mérés b 65

Z Mérés h 107

Z Mérés h1 35

Z Mérés w 618

Z Mérés w1 600

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905292592

Csomagolás GTIN PL4 06414905293193

Csomagolás magassága PL1 150

Csomagolás magassága PL4 630

Csomagolás hossza PL1 660

Csomagolás hossza PL4 1200

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 16

Csomagolás típusa PL1 Base_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,058905
Csomagolási kötet PL4	0,6048
Csomagolás súlya PL1	14,4
Csomagolás súlya PL4	250,4
Csomagolás szélessége PL1	595
Csomagolás szélessége PL4	800

Status

Until stocks last

A készlet erejéig

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu