


Uponor RS csatlakozó S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- Kalibrálás nélküli presszelés
- RS2-es alaptesthez illeszthető

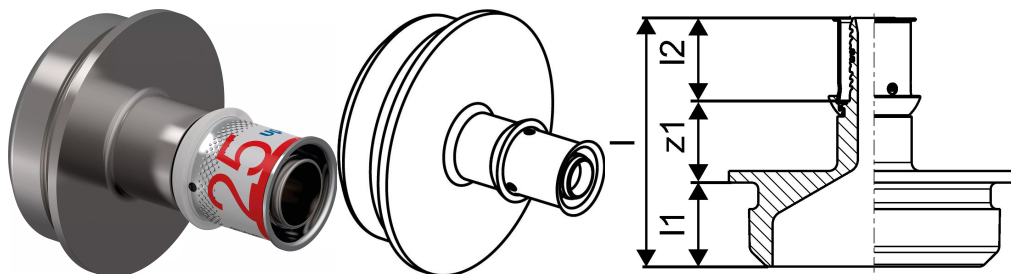

Leírás Uponor RS prés csatlakozó S-Press PLUS

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press PLUS 25-RS2

1095819

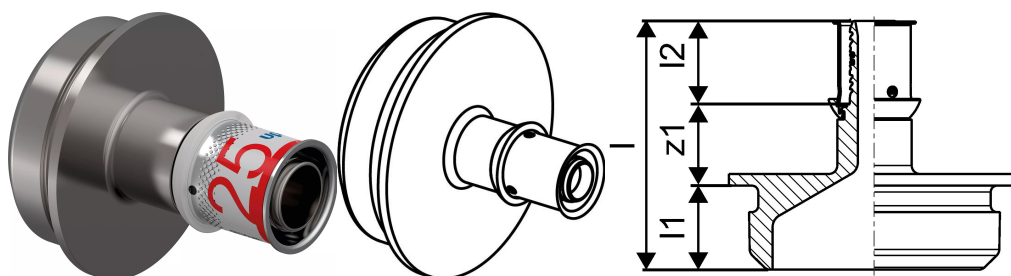

Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

Méretek

Tétel egység magassága	70
Tétel egység hossza	75
Tétel egységsúlya	0,36
Tétel egység szélessége	70
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	74,9
Hossz (l1)	20,1
Hossz (l2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905481606
Csomagolás GTIN PL4	06414905555581
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL4	600
Csomagolás hossza PL1	120
Csomagolás hossza PL4	800
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	378

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00096
Csomagolási kötet PL4	0,576
Csomagolás súlya PL1	0,415
Csomagolás súlya PL4	176,87
Csomagolás szélessége PL1	100
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu