


Uponor S-Press PLUS hosszított toldó 20-20

1118707

- Kiválásmentes bevonat ónozott rézötvözet
- Hosszított préselhető csatlakozó
- Használható mint javító toldó

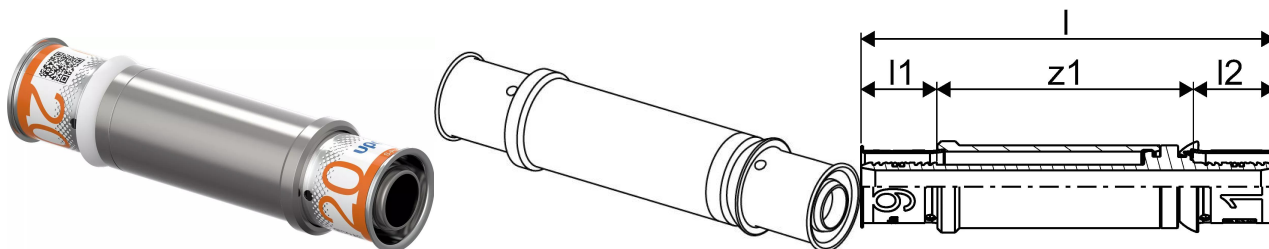

Leírás Uponor S-Press PLUS hosszított toldó

Specifikáció

- U tip. présfóával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hosszított toldó 20-20

1118707

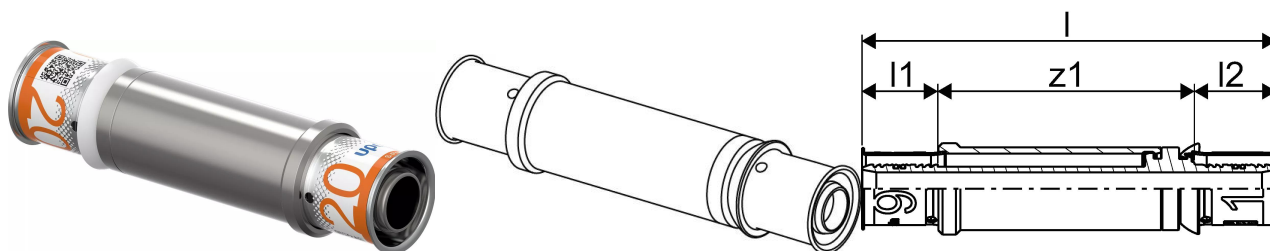

Status

Item Available From date

2025-12-15

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Product code

Item no EAN

6414905554911

Item no GF

35001118707

Item no GTIN

06414905554911

Item no LVI

1720837

Item no NRF

5071367

Item no RSK

1899731

Item no VVS

045484320

Méretek

Tétel egység magassága

27

Tétel egység hossza

103

Tétel egységsúlya

0,141

Tétel egység szélessége

27

Item_UOM

db

Measurements

LENGTH_L

103

Hossz (l1)

21

Hossz (l2)

22

z1

60

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414905559749

Csomagolás GTIN PL3

06414905559756

Csomagolás GTIN PL4

06414905559763

Csomagolás magassága PL1

89

Csomagolás magassága PL3

188

Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	135
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	3840
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001045305
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	1,51
Csomagolás súlya PL3	12,18
Csomagolás súlya PL4	609,64
Csomagolás szélessége PL1	87
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com