
Termék adatlap



GF Uponor S-Press PLUS hosszított toldó 25-25

1118708

- Ónbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Hosszabbított préshüvellyel
- Javítócsatlakozóként is használható

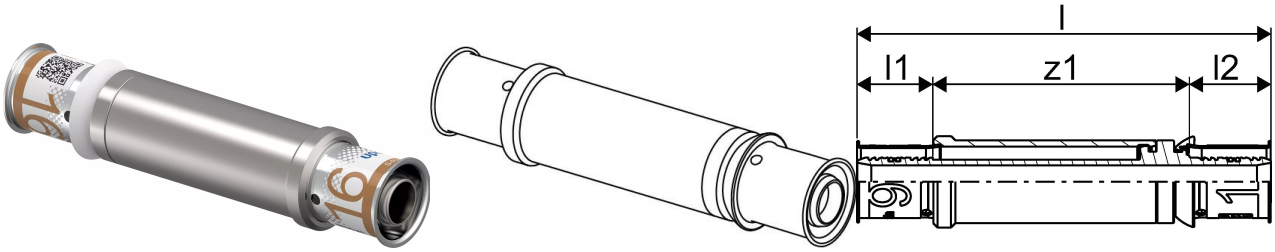

Leírás GF Uponor S-Press PLUS hosszított toldó

Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press PLUS hosszított toldó 25-25

1118708

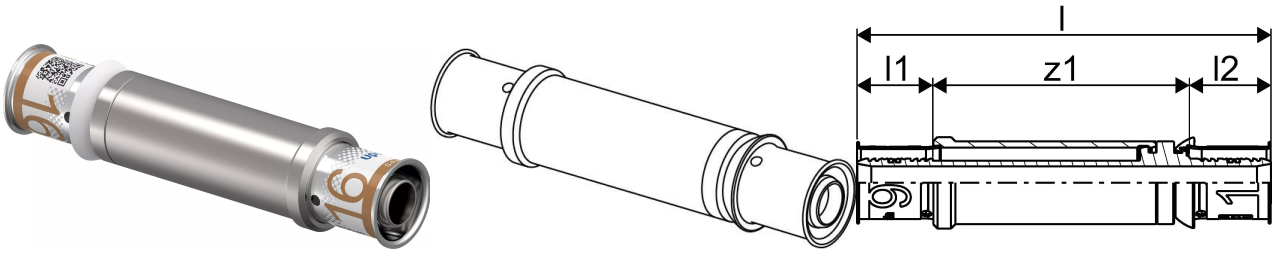

Status

Item Available From date	2025-12-15
MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Product code

Item no EAN	6414905554928
Item no GF	35001118708
Item no GTIN	06414905554928
Item no LVI	1720838
Item no NRF	5071368
Item no RSK	1899732
Item no VVS	045484325

Méretek

Tétel egység magassága	33
Tétel egység hossza	117
Tétel egységsúlya	0,246
Tétel egység szélessége	33
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	117
Hossz (l1)	29
Hossz (l2)	28
z1	60

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905559770
Csomagolás GTIN PL3	06414905559787
Csomagolás GTIN PL4	06414905559794

Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	188
Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	135
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	40
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001045305
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	1,33
Csomagolás súlya PL3	10,74
Csomagolás súlya PL4	540,52
Csomagolás szélessége PL1	87
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+