


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175 - Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

1119051

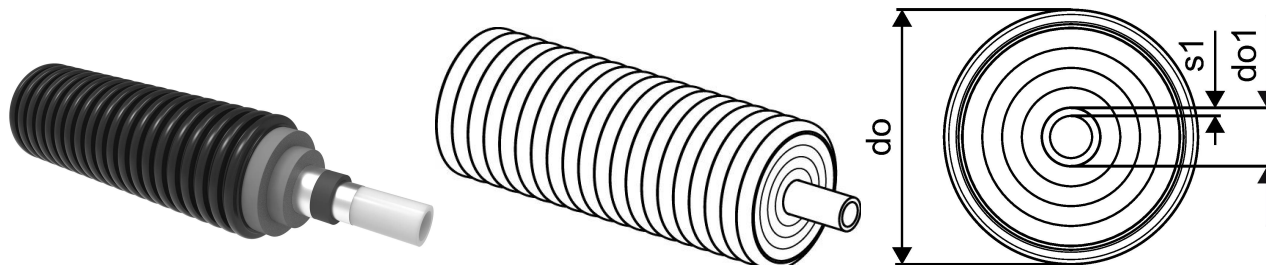

### Leírás Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer.
- Haszoncső: térhálósított polietilén (PE-Xa) cső az EN ISO 15875 alapján, natúr színű, PN 10 (SDR 7,4)
- Szigetelőréteg: forradalmi s

#### Alkalmazás


- Melegvíz szállítására, földfelszín alatt
- A melegvíz üzemi hőmérséklete maximum 70°C az EN 15875 alapján
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

#### Bizonyítvány

- Teljesítményilatkozat
- DWGV
- OTH

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175 - Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

1119051

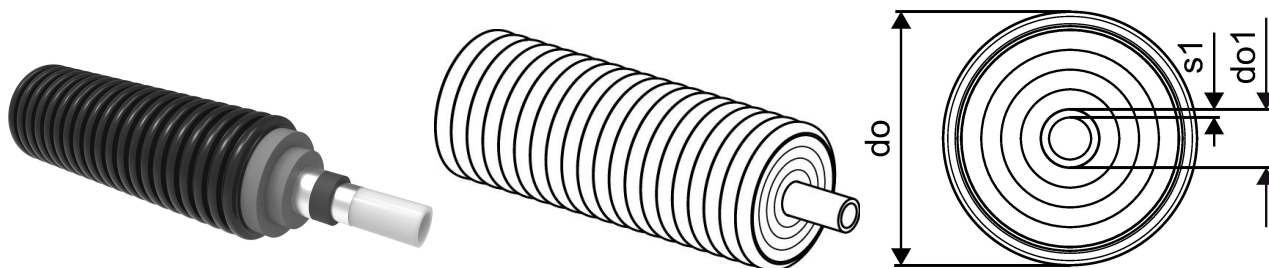

### Technikai adat

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Mennyiség 1       | 100     |
| Mennyiségi egység | m       |
| Hajlítási sugár 2 | 1,2 m   |
| Külső átmérő do   | 175 mm  |
| Külső átmérő do1  | 90 mm   |
| Falvastagság s1   | 12,3 mm |

### Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

#### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)