


Uponor Thermanop S 3000x370mm

1120853


- Előreszerelt sugárzó panelek, galvanizált acél hőterelőkkal, Uponor 9,9mm-es PE-Xa csővel
- Gyors telepítés: 80 m² telepítése (nyomáspróbával) / 1 nap alatt / 4 emberrel
- A PE-Xa cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 46 W/m²
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 64 W/m²
- 400mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető

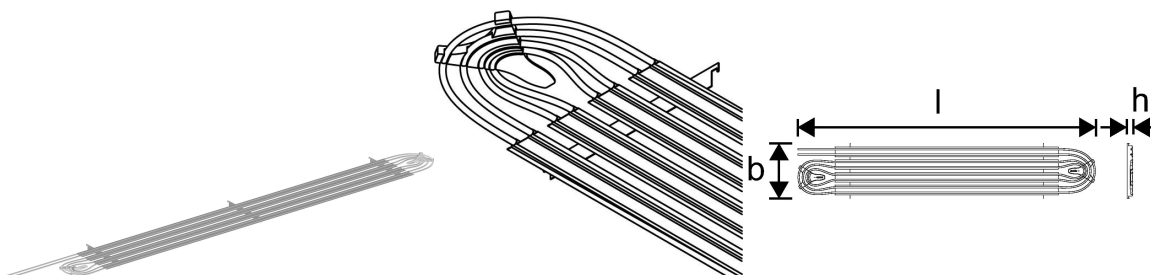

No about information

Uponor Thermatop S 3000x370mm

1120853

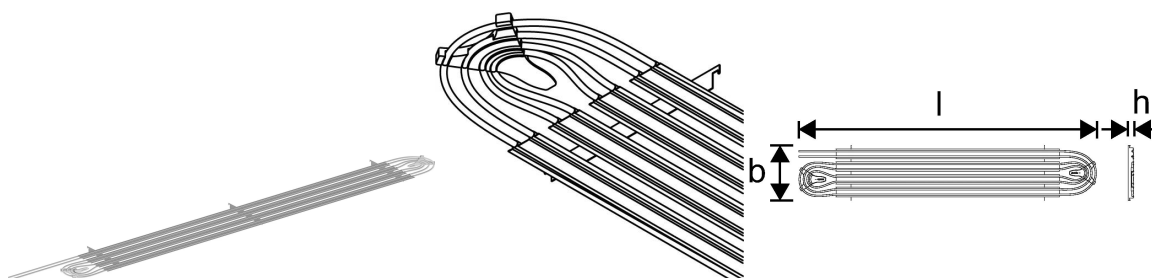

Technikai adat

Item no EAN	6414905638642
Item no GTIN	06414905638642
Mennyiségi egység	db
Távolság középponttól	35 mm
Hossz (l)	3000 mm
Z-érték b	367 mm
Z-érték b1	338 mm
Z-érték b2	338 mm
Z-érték h	36 mm
Csomagolási mennyiség 1	2
Csomagolási mennyiség 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303873
Packaging GTIN PL4	06414905663026
Item Unit Length	3000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	7,2
Item Unit Width	370

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu