


Uponor Thermanop panel S 4000x370mm

1120855


- Előrszerelt sugárzó panelek, galvanizált acél hőterelőkkal, Uponor 9,9mm-es PE-Xa csővel
- Gyors telepítés: 80 m² telepítése (nyomáspróbával) / 1 nap alatt / 4 emberrel
- A PE-Xa cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 46 W/m²
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 64 W/m²
- 400mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető

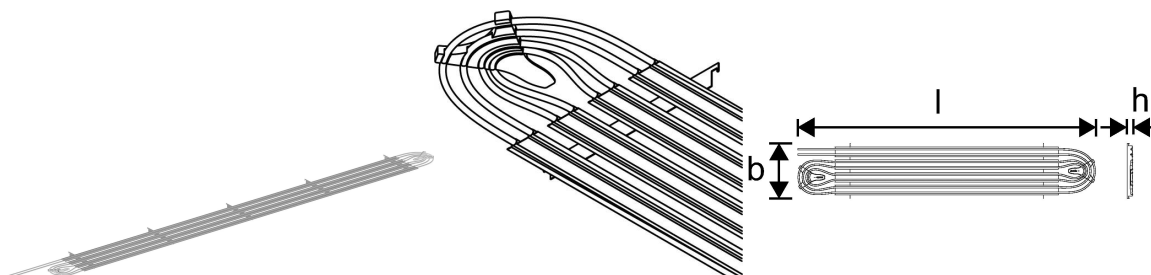

No about information

Uponor Thermatop panel S 4000x370mm

1120855

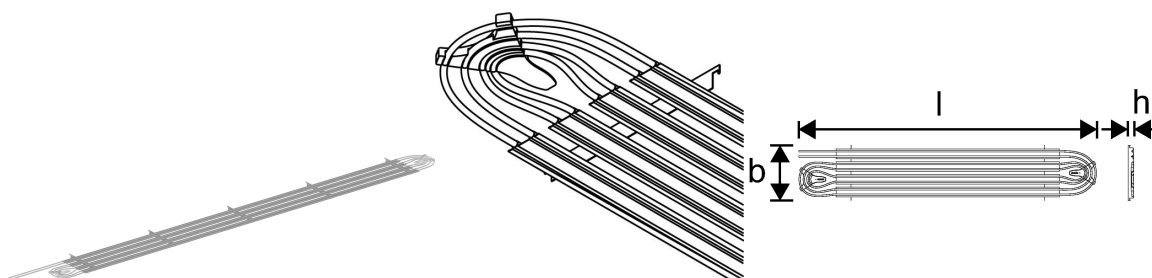

Measurements

Távolsági központ központ 35

LENGTH_L 4000

Külső átmérő_do 9,9

Z Mérés b 367

Z Mérés b1 338

Z Mérés b2 338

Z Mérés h 36

Product code

Item no EAN 6414905638666

Item no GTIN 06414905638666

Méretek

Tétel egység magassága 35

Tétel egység hossza 4000

Tétel egységsúlya 9,6

Tétel egység szélessége 370

Item_UOM db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900303897

Csomagolás GTIN PL4 06414905663040

Csomagolás magassága PL1 72

Csomagolás magassága PL4 950

Csomagolás hossza PL1 4000

Csomagolás hossza PL4 4100

Csomagolási mennyiség PL1 2

Csomagolási mennyiség PL4 32

Csomagolás típusa PL1 Bundle

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,10656
Csomagolási kötet PL4	1,75275
Csomagolás súlya PL1	19,3
Csomagolás súlya PL4	293
Csomagolás szélessége PL1	370
Csomagolás szélessége PL4	450

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com