

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

- Radiátoros (RC) változat használati melegvíz és közvetlen fűtés radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül).

Jelmagyarázat:

15,19 - használati melegvíz-teljesítményjelzés (l/perc)


CB - Rézforrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez

BP - Betáplálás előfűtés funkciója

TL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló a használati melegvíz-előkészítéshez merülő érzékelővel

ZV - Zónaszelep állásszabályzó nélkül a lakás fűtési kör visszatérő vezetékében.

ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbőség-szabályzóval.

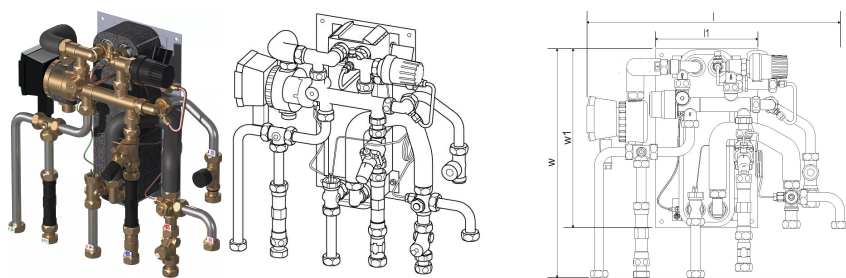

Leírás Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC


Alkalmazás

Decentralizált, azonnali, használati melegvíz-előállítás

- Padlófűtési rendszerek

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

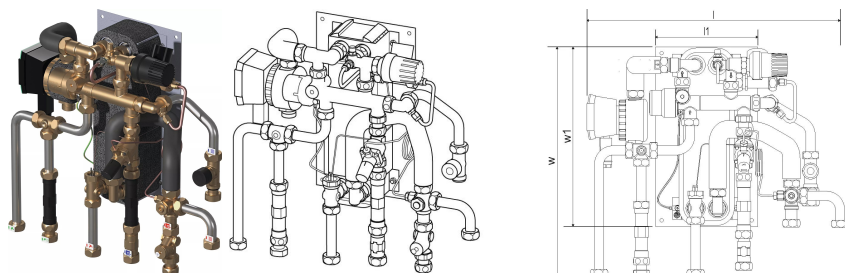

Technikai adat

Item no EAN	6414905639519
Item no GTIN	06414905639519
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	505 mm
Hossz (l1)	200 mm
Z-érték h	198 mm
Z-érték w	445 mm
Z-érték w1	350 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905639571
Packaging GTIN PL4	06414905639625
Item Unit Height	200 mm
Item Unit Weight	10,27 kg
Item Unit Width	500 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu