



## Uponor S-Press PLUS hang és szivárgás szigetelés 16-20

### 1121193

- A készlet két Uponor S-Press PLUS 16-Rp1/2"BM vagy 20-Rp1/2"BM falikoronghoz alkalmas
- M6 x 16-os csavarok mellékelve
- EPP-ből készült
- Hangszigetelés VDI 4100 szerint
- A vízelvezetés megfelel a DIN 18534 szabványnak

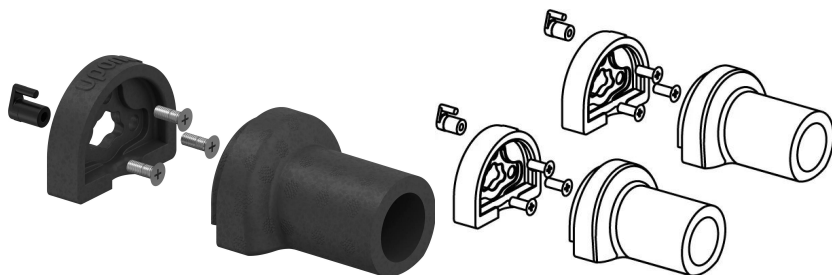

## Leírás Uponor S-Press PLUS hang és szivárgás szigetelés

### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

### Alkalmazás



- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS hang és szivárgás szigetelés 16-20

1121193

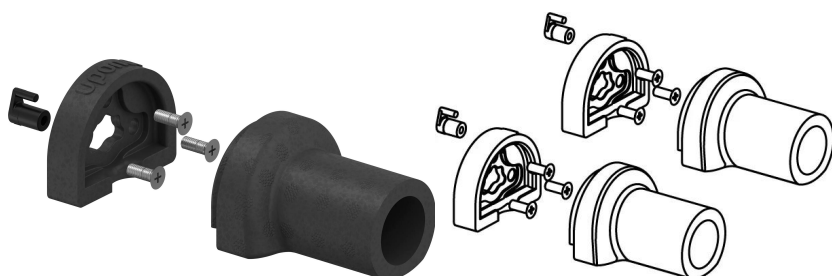**Status**

Item Available From date

2025-12-15

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

**Product code**

Item no EAN

6414905641529

Item no GF

35001121193

Item no GTIN

06414905641529

**Méretek**

Tétel egység magassága

104.5

Tétel egység hossza

55.5

Tétel egység súlya

0,0261

Tétel egység szélessége

73

Item\_UOM

szet

**Measurements**

Hossz (l1)

20

Hossz (l2)

73,5

z1

3

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1

06414905663873

Csomagolás GTIN PL4

06414905663941

Csomagolás magassága PL1

89

Csomagolás magassága PL4

678

Csomagolás hossza PL1

176

Csomagolás hossza PL4

1200

Csomagolási mennyiség PL1

1

Csomagolási mennyiség PL4

192

Csomagolás típusa PL1

Base\_Box

Csomagolás típusa PL4

Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	0,06
Csomagolás súlya PL4	36,5
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com