


Uponor S-Press PLUS hang és szivárgás szigetelés 16-20

1121194

- Uponor S-Press PLUS U falikoronghoz alkalmas, 16-Rp1/2bm vagy 20-Rp1/2"bm
- M6 x 16-os tiplik és csavarok mellékelve
- EPP-ből készült
- Hangszigetelés a VDI 4100 szabvány szerint
- A vízelvezető funkció megfelel a DIN 18534 szabványnak

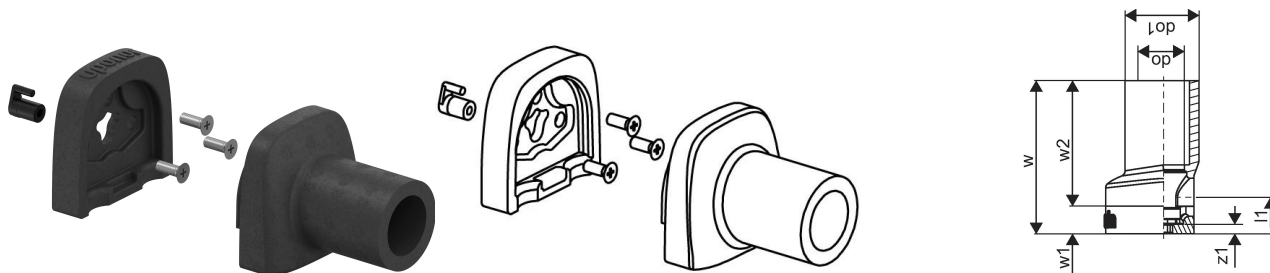

Leírás Uponor S-Press PLUS hang és szivárgás szigetelés

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hang és szívárgás szigetelés 16-20

1121194

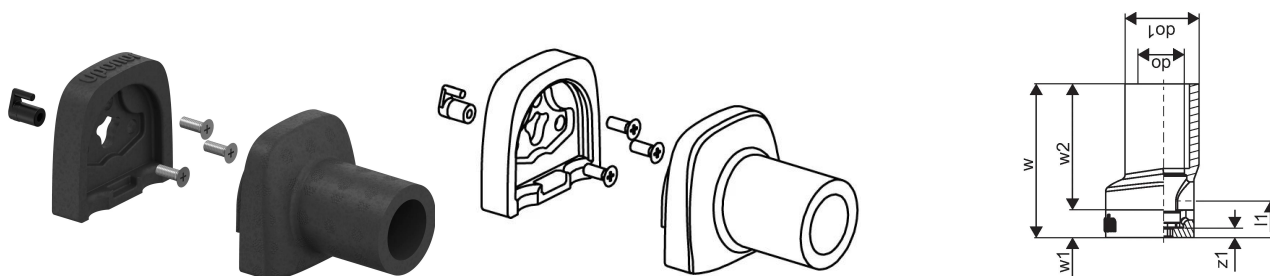**Status**

Item Available From date

2025-12-15

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Product code

Item no EAN

6414905641536

Item no GF

35001121194

Item no GTIN

06414905641536

Méretek

Tétel egység magassága

104.5

Tétel egység hossza

73.5

Tétel egység súlya

0,0314

Tétel egység szélessége

79

Item_UOM

db

Measurements

Hossz (l1)

23

Hossz (l2)

70,5

Z Mérés k

45

z1

3

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414905662623

Csomagolás GTIN PL4

06414905663910

Csomagolás magassága PL1

89

Csomagolás magassága PL4

678

Csomagolás hossza PL1

135

Csomagolás hossza PL4

1200

Csomagolási mennyiség PL1

1

Csomagolási mennyiség PL4

384

Csomagolás típusa PL1

Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001045305
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	0,033
Csomagolás súlya PL4	37,7
Csomagolás szélessége PL1	87
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com