


Uponor Combi Port M-INS Hőközpont Cu, 19 l/min UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

- Padlófűtési változat használati melegvízhez és padlófűtés-csatlakozóval (fűtőszivattyús keverőkörrel együtt) történő közvetlen fűtéshez.
- Méretezési kódok:
- 19 – használati melegvíz-kapacitás kijelzése (l/perc)
- CB – rézzel forrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz-előállításhoz
- BP – tápvezetékek előmelegítő funkciója
- DI – elsődleges nyomáskülönbség-szabályozó a hőközponti egység bemeneténél
- TL – termosztatikus hőmérséklet-korlátozó használati meleg vízhez, merülő érzékelővel
- HA – vízlökésgátló a használati meleg víz oldalán
- MS – keverőkészlet fűtőszivattyúval, termosztáttal és visszacsapó szeleppel lakás fűtőköréhez
- ZA – Zónaszelep a lakásfűtési kör visszatérő vezetékekben, kétállású motorral
- ZS – Használati melegvíz-cirkulációs csatlakozókészlet, beleértve a hőcserélő szigetelését és a termosztatikus hőmérséklet-előmelegítést, keringető szivattyú nélkül
- ZV – Zónaszelep a lakásfűtési kör visszatérő vezetékekben, motor nélkül
- NC – Nincs hidegvíz-elvezetés a hőközponti egységből
- IB – teljesen szigetelt test

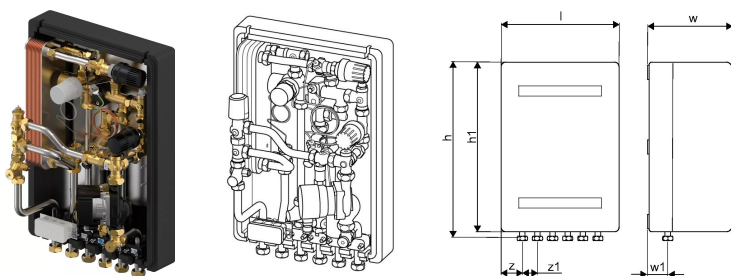

Leírás Uponor Combi Port M-INS Hőközpont Cu, 19 l/min UFH

Specifikáció

Teljesen összeszerelt és nyomáspróbázott hőközponti egység

- A hőveszteség elkerülése érdekében szigetelt szekrénybe helyezett egység
- A fűtés és vízvezetékrendszer vízhasználatának műszaki határértékeit a műszaki adatlapok tartalmazzák
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott tripla tömítési technológiával
- Hőszigetelés a melegvíz-ellátó csöveknél
- Termoszifon a jobb higiéniaért, mivel megakadályozza a hőcserélő felmelegedését készenléti állapotban
- Zónaszelep a másodlagos fűtőkörben
- Hidegvíz-kimenet 110 mmx3/4" méretű adapterrel a méréshez
- 0,5 mm-es szűrő az elsődleges fűtési előremenőben és az elsődleges visszatérő vezetékben
- Elektromos csatlakozási lehetőség (jelölve) földelés kialakítására
- Max. üzemi nyomás fűtéshez: PN10
- Max. üzemi nyomás szaniterhez: PN10
- Max. üzemi hőmérséklet: 5–85 °C
- Max. nyomáskülönbség elsődleges fűtéshez: 2,5 bar
- Min. nyomás szaniterhez: 2,0 bar
- Szerelvény anyaga szaniterhez: CW617N
- Szerelvény anyaga fűtéshez: CW617N, CW614N
- Cső anyaga: 1.4401 rozsdamentes acél
- A falra szereléshez konzolra rögzített alkatrészek
- Méretek: 390 x 578 x 280 mm (Sz x Ma x Mé)

Alkalmazás

Decentralizált, azonnali használati melegvíz-előállítás


- Padlófűtési rendszerek
- Radiátoros fűtőrendszerek

Bizonyítvány

- DVGW

Uponor Combi Port M-INS Hőközpont Cu, 19 l/min UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

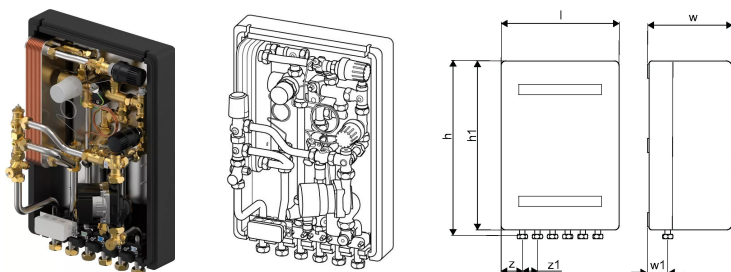

Product code

Item no EAN	6414905642939
Item no GTIN	06414905642939
Item no VVS	375602241

Méretetek

Tétel egység magassága	280
Tétel egység hossza	578
Tétel egység súlya	16
Tétel egység szélessége	390
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	390
Hossz (l1)	70
Z Mérés b	50
Z Mérés h	280
Z Mérés h1	67
Z Mérés w	578
Z Mérés w1	560

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905662388
Csomagolás GTIN PL4	06414905662470
Csomagolás magassága PL1	300
Csomagolás magassága PL4	1200
Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	16
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,072
Csomagolási kötet PL4	1,152
Csomagolás súlya PL1	16,5
Csomagolás súlya PL4	264
Csomagolás szélessége PL1	400
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com