


Uponor Ecoflex toldó PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

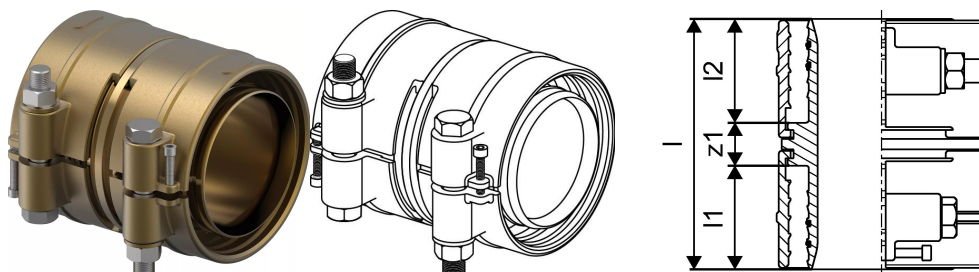

Leírás Uponor Ecoflex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex toldó PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

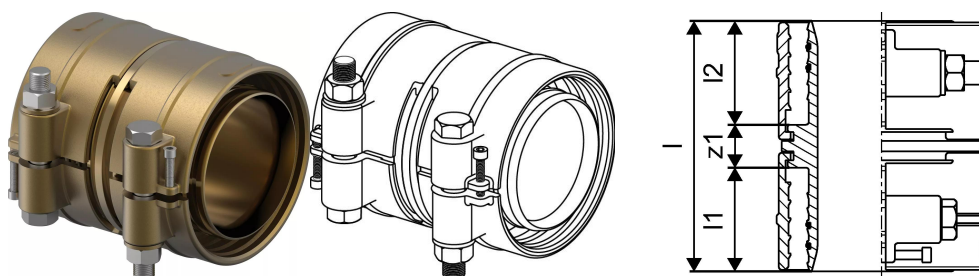

Technikai adat

Item no EAN	6414905661497
Item no GTIN	06414905661497
Item no VVS	087882340
RSK no.	2282762
Item no NRF	8361288
Item no LVI	1938518
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	169 mm
Hossz (I1)	70 mm
Hossz (I2)	70 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672288
Item Unit Height	215 mm
Item Unit Weight	10,1 kg
Item Unit Width	215 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu