


Uponor Ecoflex könyök Rp5-Rp5

1121638

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészkőmentesítéssel szembeni ellenállás sárgaréz

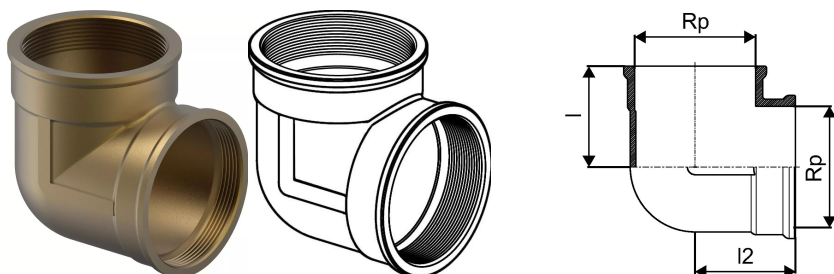

Leírás Uponor Ecoflex könyök

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex könyök Rp5-Rp5

1121638

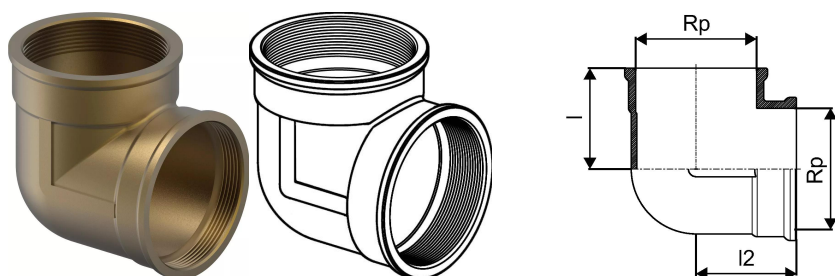

Technikai adat

Item no EAN	6414905661534
Item no GTIN	06414905661534
Item no VVS	087832517
RSK no.	2282765
Item no NRF	8361292
Item no LVI	1938521
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	5 inch
Hossz (l1)	119 mm
Hossz (l2)	119 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672301
Item Unit Height	198 mm
Item Unit Weight	5,3 kg
Item Unit Width	158 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu