Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex karima F125/8-200/ Rp5

1121640

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = cinkkiváltásmentes sárgaréz

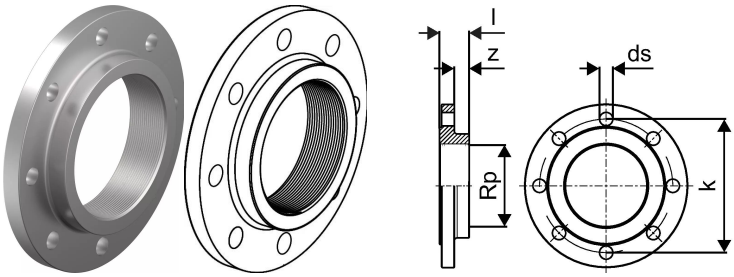

Leírás GF Uponor Ecoflex belsőmenetes karima

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex karima F125/8-200/ Rp5

1121640

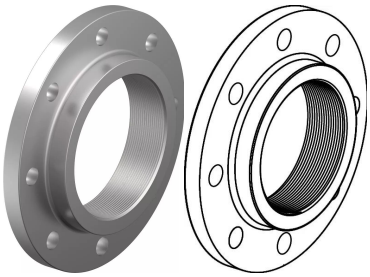



Measurements

Belső menet Rp	5
LENGTH_L	44
Z Mérés k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Méretek

Tétel egység magassága	250
Tétel egység hossza	44
Tétel egységsúlya	6,3
Tétel egység szélessége	250
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905672332
Csomagolás magassága PL1	310
Csomagolás hossza PL1	270

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,025947
Csomagolás súlya PL1	6,5
Csomagolás szélessége PL1	310

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+