


## Uponor Ecoflex karima F125/8-200/ Rp5

1121640

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészkőmentesítéssel szembeni ellenállás sárgaréz

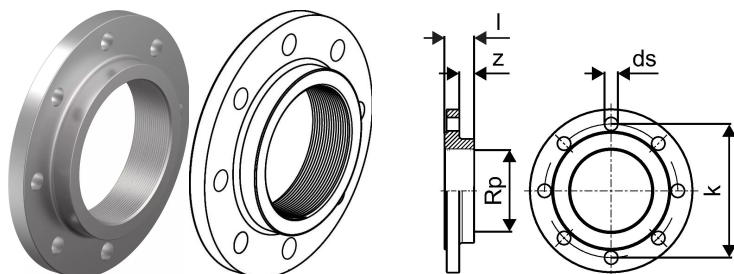

### Leírás Uponor Ecoflex belsőmenetes karima

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex karima F125/8-200/ Rp5

1121640

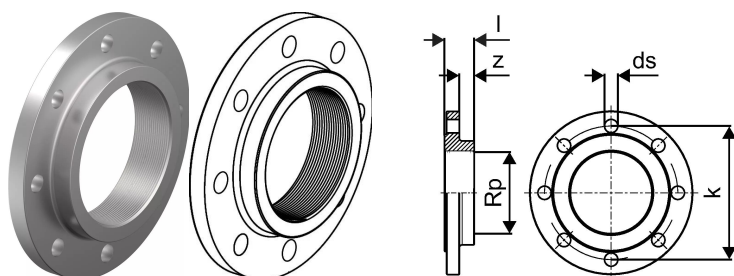

## Technikai adat

Item no EAN	6414905661558
Item no GTIN	06414905661558
Item no VVS	087844525
RSK no.	2282767
Item no NRF	8361294
Item no LVI	1938523
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	5 inch
Hossz (l)	44 mm
z	22 mm
Z-érték k	210 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672332
Item Unit Height	250 mm
Item Unit Weight	6,3 kg
Item Unit Width	250 mm

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)