


Uponor Ecoflex csatlakozó PN6 140x12,7-R4

1121647

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- R" kúpos menet, kendervégződéssel
- Wipex szerelvényekkel nem használható!
- DR = mészmentesített sárgaréz"

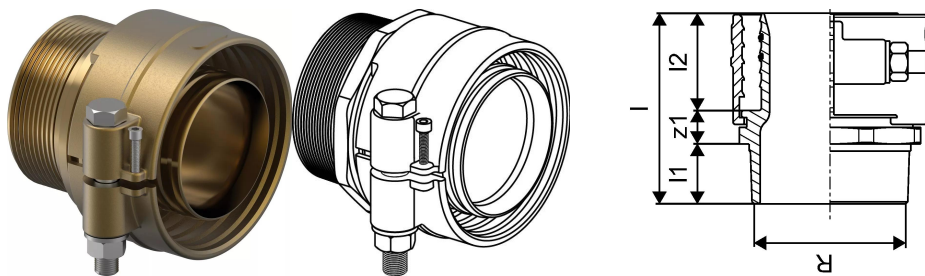

Leírás Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex csatlakozó PN6 140x12,7-R4

1121647

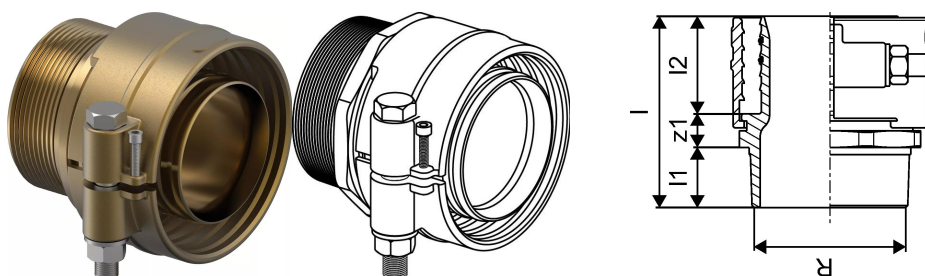

Technikai adat

Item no EAN	6414905661473
Item no GTIN	06414905661473
Item no VVS	087883438
RSK no.	2282770
Item no NRF	8361299
Item no LVI	1938517
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	137 mm
Hossz (l1)	43 mm
Hossz (l2)	70 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672356
Item Unit Height	208 mm
Item Unit Weight	6,500 kg
Item Unit Width	208 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu