


Uponor Ecoflex csatlakozó PN6 160x14,6-R5

1121648

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- R" kúpos menet, kendervégződéssel
- Wipex szerelvényekkel nem használható!
- DR = mészmentesített sárgaréz"

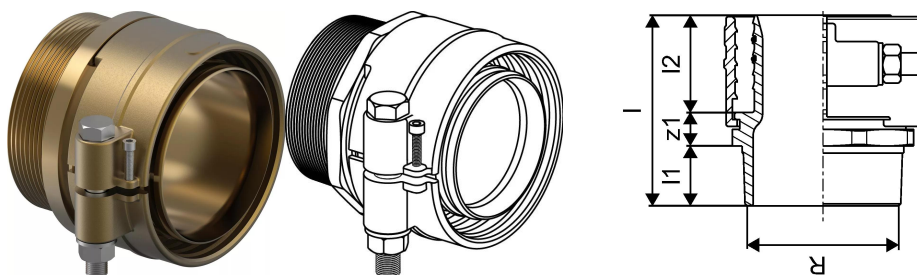

Leírás Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex csatlakozó PN6 160x14,6-R5

1121648

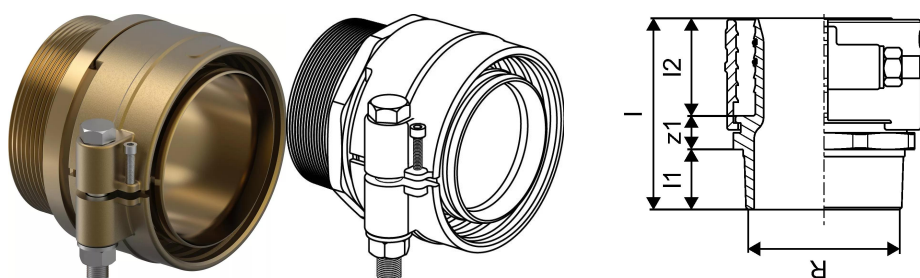

Technikai adat

Item no EAN	6414905661480
Item no GTIN	06414905661480
Item no VVS	087883459
RSK no.	2282771
Item no NRF	8361301
Item no LVI	1938524
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	141 mm
Hossz (I1)	45 mm
Hossz (I2)	70 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672370
Item Unit Height	230 mm
Item Unit Weight	8,2 kg
Item Unit Width	230 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu