


# Uponor Combi Port M-Pro Hőközpont UFH 15 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

## 1128852

- Padlófűtési változat használati melegvíz és közvetlen fűtés padlófűtési csatlakozással (beleértve a keverőkört keringtető szivattyúval).
- Méretezési kódok:
- 15,19 - használati melegvíz-teljesítmény kijelzése (l/perc)
- CB - Réforrasztott, rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez
- St - Színesfémmmentes forrasztott rozsdamentes acélból készült hőcserélő használati melegvíz készítéshez
- BP - Betáplálás előfűtés funkciója
- DT - Nyomáskülönbség-szabályozó a hőközpont fűtőkörénél használati melegvíz készítéshez
- ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez, biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbség-szabályozóval.
- MS - Bekeverőkészlet keringető szivattyúval, termosztáttal és visszacsapó szeleppel a lakásfűtőkörhöz
- TL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló a használati melegvízhez merülő érzékelővel
- UL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló padlófűtési körhöz
- SS - Biztonsági termosztatikus kapcsoló lakásfűtési körhöz
- ZA - Zónaszelep állásszabályzóval a lakásfűtési körének visszatérő vezetékében
- 2C - Második közvetlen fűtőkör csatlakozások extra zónaszeleppel (állásszabályzó és keverőkör nélkül)

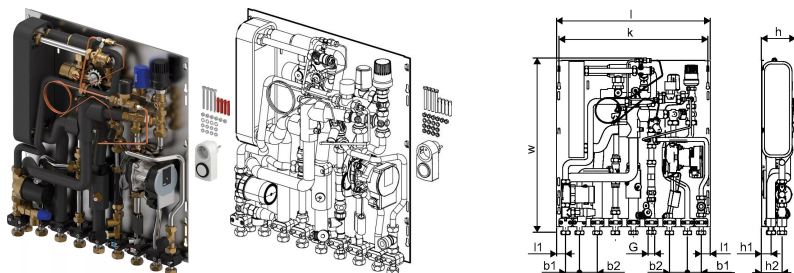

## Leírás Uponor Combi Port M-Pro Hőközpont UFH

### Specifikáció

- teljesen összeszerelt és nyomáspróba alá helyezett kikötő
- a fűtési és vízvezeték vízben való felhasználás műszaki határai a műszaki adatlapokon található.
- műanyagból készült csőbilincsek a hangvédelem és a hőszigetelés érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott hármas tömítési technológiával
- hőszigetelés a tápcsöveknél
- termostatikus megkerülő szelep
- hidegvíz-kiáramlás
- távtartó a hőmennyiségmérőhöz 110 mm x3/4"
- távtartó vízmérőhöz 110 mm x3/4"
- szellőző és leeresztő szelep
- szűrő hidegvízhez 0,5 mm
- szűrő a primer fűtési tápvezetékhez 0,5 mm
- Elektromos földelőszaru csatlakozási lehetősége (jelölve)
- max. üzemi nyomás fűtés: PN10
- max. üzemi nyomás szaniter: PN10
- max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- max. nyomáskülönbség primer fűtés: 2,5 bar
- min. nyomás szaniter: 2,0 bar
- szerelvény anyaga szaniter: CW617N
- szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- csőanyag: rozsdamentes acél 1.4401
- mérések: Méretek: Sz/H/T 556 x 620 x 110 mm

### Alkalmazás


- Nem központosított azonnali fűtési melegvíz előállítás
- Padlófűtési rendszerek
- Radiátoros fűtési rendszerek

### Bizonyítvány

- DVGW engedélyezett

# Uponor Combi Port M-Pro Hőközpont UFH 15 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

## 1128852

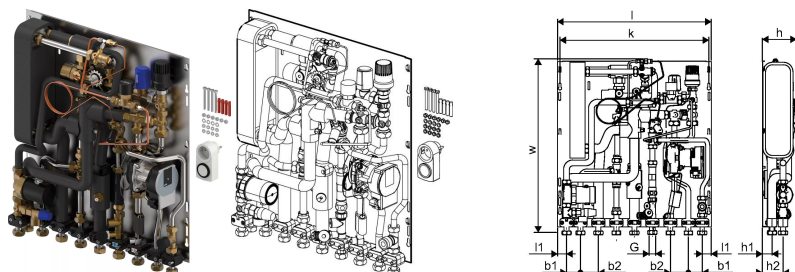

### Measurements

Hengeres_szál_G	3/4
LENGTH_L	556
Hossz (l1)	33
Z Mérés b1	50
Z Mérés b2	65
Z Mérés h	123
Z Mérés h1	35
Z Mérés h2	75
Z Mérés k	538
Z Mérés w	628

### Product code

Item no EAN	4026115365182
Item no GTIN	04026115365182

### Méreték

Tétel egység magassága	107
Tétel egység hossza	618
Tétel egység súlya	20
Tétel egység szélessége	556
Item_UOM	db

### Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900382083
Csomagolás GTIN PL4	06414900500418
Csomagolás magassága PL1	170
Csomagolás magassága PL4	865
Csomagolás hossza PL1	650
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	10
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,06409
Csomagolási kötet PL4	0,8304
Csomagolás súlya PL1	20,5
Csomagolás súlya PL4	225
Csomagolás szélessége PL1	580
Csomagolás szélessége PL4	800

### Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

#### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)