


## Uponor Vario C osztó FM 4x3/4 Euro

**1133472**

- Az előremenő áramlásmérővel ellátva
- A visszatérő ág elzáró szelepekkel ellátva

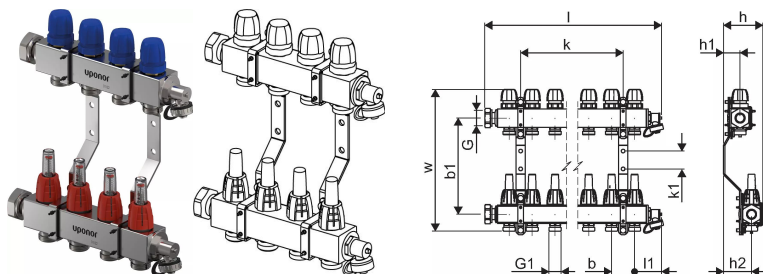

### Leírás Uponor Vario C osztó FM

#### Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra, lapos tömítésű tápegységgel
- Áramlásmérővel a kiegyenlítéshez és elzáráshoz
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok a táp- és a visszaáramlásban
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körtávolság 50 mm
- Konzol távolság 210 mm

#### Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Bm 30x1,5 állásszabályzókkal
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

## Uponor Vario C osztó FM 4x3/4 Euro

1133472

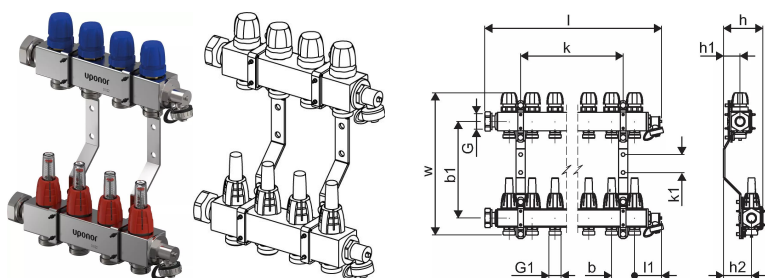

## Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Hossz (l) 262 mm

Hossz (l1) 59 mm

Hossz (l2) 53 mm

Z-érték k 100 mm

Z-érték h 86 mm

Z-érték h1 36 mm

Z-érték h2 61 mm

Z-érték k1 39 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 96

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)