


Uponor Vario C osztó FM 6x3/4 Euro

1133474

- Az előremenő áramlásmérővel ellátva
- A visszatérő ág elzáró szelepekkel ellátva

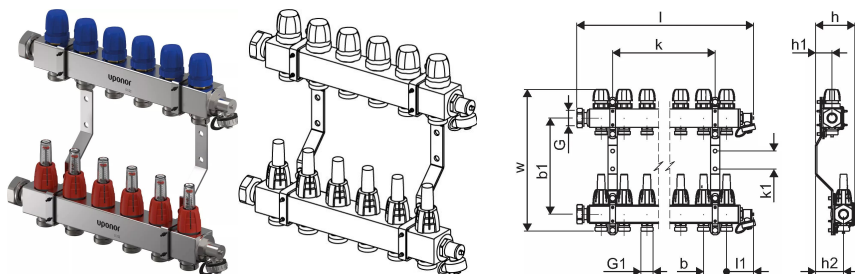

Leírás Uponor Vario C osztó FM

Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra, lapos tömítésű tápegységgel
- Áramlásmérővel a kiegyenlítéshez és elzáráshoz
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok a táp- és a visszaáramlásban
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körtávolság 50 mm
- Konzol távolság 210 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Bm 30x1,5 állásszabályzókkal
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario C osztó FM 6x3/4 Euro

1133474

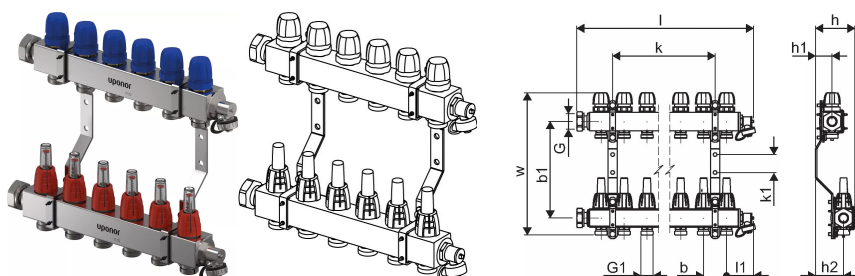

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Hossz (l) 362 mm

Hossz (l1) 59 mm

Hossz (l2) 53 mm

Z-érték k 200 mm

Z-érték h 86 mm

Z-érték h1 36 mm

Z-érték h2 61 mm

Z-érték k1 39 mm

Z-érték w 309 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 72

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu