


Uponor Vario C osztó FM 7x3/4 Euro

1133475

- Az előremenő áramlásmérővel ellátva
- A visszatérő ág elzáró szelepekkel ellátva

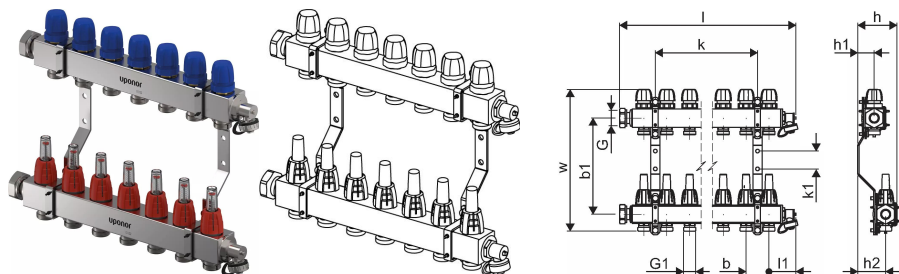

Leírás Uponor Vario C osztó FM

Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra, lapos tömítésű tápegységgel
- Áramlásmérővel a kiegyenlítéshez és elzáráshoz
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok a táp- és a visszaáramlásban
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körtávolság 50 mm
- Konzol távolság 210 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Bm 30x1,5 állásszabályzókkal
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario C osztó FM 7x3/4 Euro

1133475

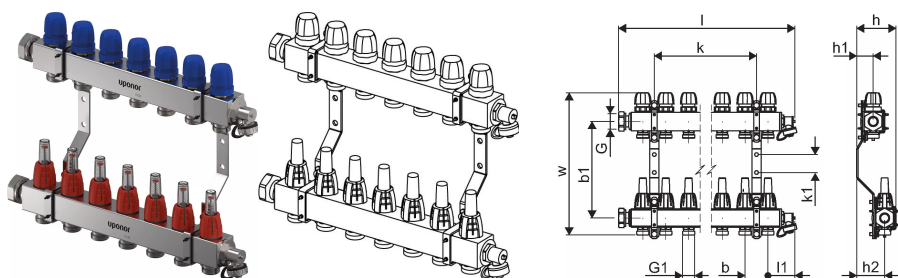

Technikai adat

Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	412 mm
Hossz (l1)	59 mm
Hossz (l2)	53 mm
Z-érték k	250 mm
Z-érték h	86 mm
Z-érték h1	36 mm
Z-érték h2	61 mm
Z-érték k1	39 mm
Z-érték w	309 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	54

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu