


Uponor Uni Pipe PLUS csőrögztő clip 16

1135502

- Csavarhúzóval könnyen felnyitható
- Több clips egymásba csatlakoztatható
- Maximum 5mm-es csavarokkal rögzíthető az alaphoz

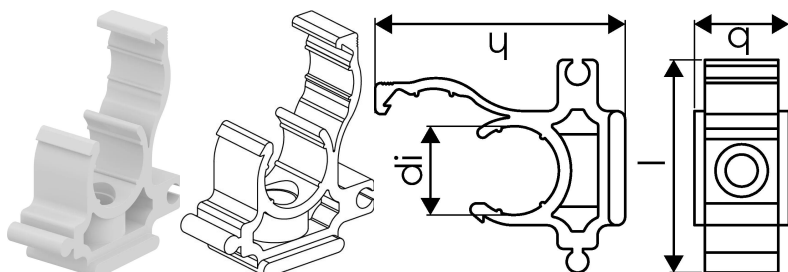

Leírás Uponor Uni Pipe PLUS csőrögztő clip

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS csőrögztő clip 16

1135502

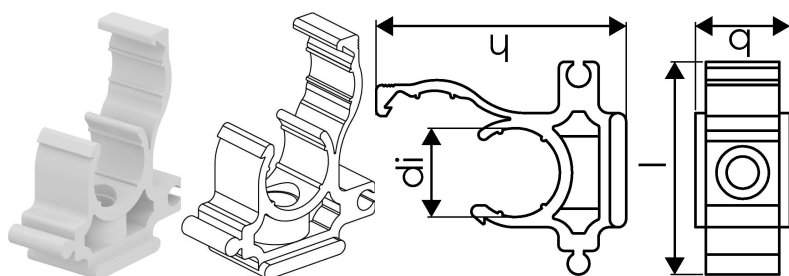

Technikai adat

Item no EAN	6414900368155
Item no GTIN	06414900368155
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	40 mm
Z-érték b	18 mm
Z-érték h	47 mm
Csomagolási mennyiség 1	50
Csomagolási mennyiség 3	1350
Csomagolási mennyiség 4	27000
Packaging GTIN PL1	06414900423342
Packaging GTIN PL3	06414900423502
Packaging GTIN PL4	06414900325714
Item Unit Height	18 mm
Item Unit Weight	0,006 kg
Item Unit Width	35 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu