

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 17 EX CB TL ZV

1137645

- Radiátoros (RC) változat használati melegvíz és közvetlen fűtés radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül).

Jelmagyarázat:

15,19 - használati melegvíz-teljesítményjelzés (l/perc)


CB - Rézforrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez

BP - Betáplálás előfűtés funkciója

TL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló a használati melegvíz-előkészítéshez merülő érzékelővel

ZV - Zónaszelep állásszabályzó nélkül a lakás fűtési kör visszatérő vezetékében.

ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbség-szabályzóval.

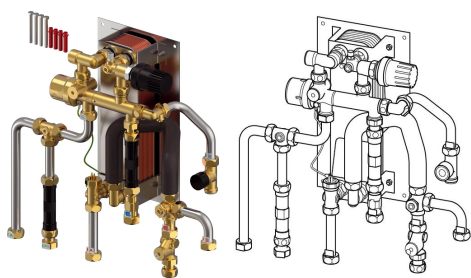

Leírás Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC

Alkalmazás

Decentralizált, azonnali, használati melegvíz-előállítás


- Padlófűtési rendszerek

Bizonyítvány

- DVGW

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 17 EX CB TL ZV

1137645

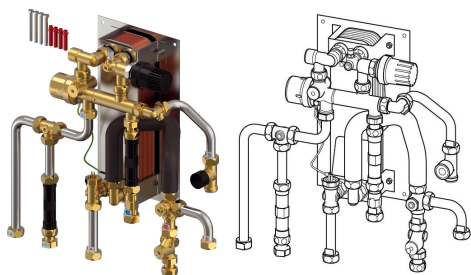

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu