


Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

- Telepítés teljes felületű alumínium hőátadó réteggel
- Integrált csőhornyokkal, c-c 150 mm
- EPS nyomószilárdsága: 400 kPa

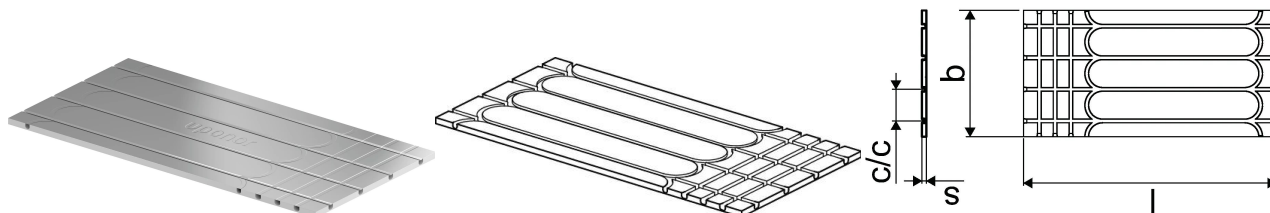

Leírás Uponor Siccus 16 panel EPS DEO

Specifikáció

- Siccus 16 szárazpadlós felületfűtési panelrendszer, amely EPS (HBCD-mentes) táblákból készül az EN 13163 szabvány szerint, alumínium fóliaborítással.
- Tűzvédelmi besorolás az EN 13501-1 alapján: E osztály.
- Alkalmazási típus a DIN 4108-10 szerint: DEO.
- Hasznos terhelhetőség az EN 1991-1-1 szerint: 2,0 kN/m².
- 150 mm csőosztással történő beépítéshez.
- 16 mm csőátmérő esetén alkalmazható.

Alkalmazás


- Sugárzó felületfűtés és -hűtés, szárazépítésű rendszerekhez

Bizonyítvány

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

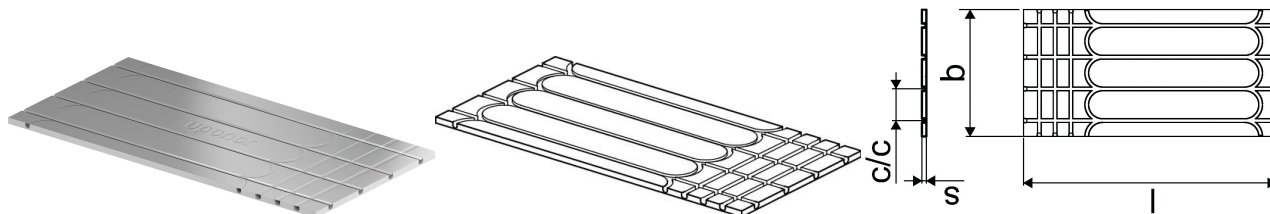**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900503709

Item no GTIN

06414900503709

Méreték

Tétel egység magassága

20

Tétel egység hossza

1200

Tétel egység súlya

1,1524

Tétel egység szélessége

600

Item_UOM

m²**Measurements**

LENGTH_L

1200

Z Mérés b

600

Z MÉRÉS S

20

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900389457

Csomagolás GTIN PL4

06414900389464

Csomagolás magassága PL1

627

Csomagolás magassága PL4

1250

Csomagolás hossza PL1

1221

Csomagolás hossza PL4

1254

Csomagolási mennyiség PL1

7.2

Csomagolási mennyiség PL4

72

Csomagolás típusa PL1

Base_Box

Csomagolás típusa PL4

Pallet

Csomagolási kötet PL1

0,169955874

Csomagolási kötet PL4

1,9139175

Csomagolás súlya PL1	9,29728
Csomagolás súlya PL4	117,9728
Csomagolás szélessége PL1	222
Csomagolás szélessége PL4	1221

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu