
# Termék adatlap



# GF Uponor S-Press PLUS toldó, M+V 16-15CU-SST

## 1145403

- Kiválásmentes rézötvözetből készült (ólommentes)
- Fix préshüvellyel, ütközőgyűrűvel, helyes préselési indikátorral, színkóddal és tesztbiztonsággal
- Préselés éltörés nélkül
- Réz és rozsdamentes acél csövekhez alkalmas toldó, M és V típusú préspofával

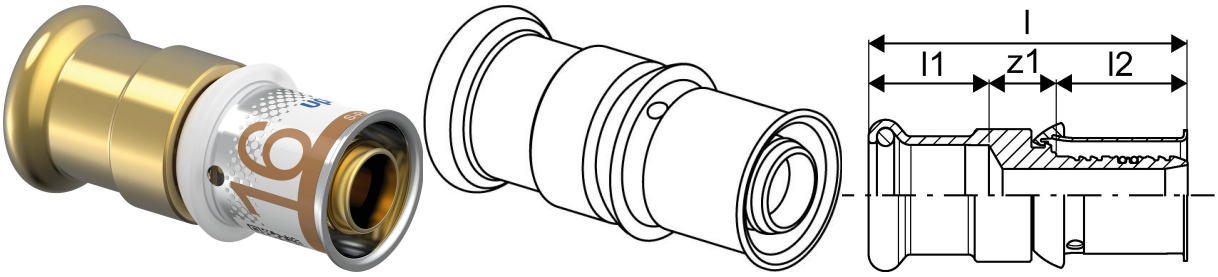


## Leírás GF Uponor S-Press PLUS toldó, M+V

### Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

# GF Uponor S-Press PLUS toldó, M+V 16-15CU-SST

## 1145403

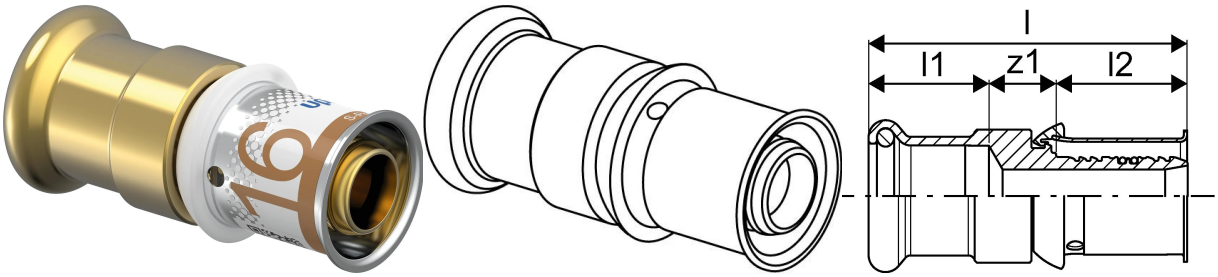


### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2025-03-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900390033 |
| Item no GF | 35001145403 |
| Item no GTIN | 06414900390033 |
| Item no LVI | 1720861 |
| Item no RSK | 1885648 |

### Méretek

| | |
|---|---|
| Tétel egység magassága | 23 |
| Tétel egység hossza | 48 |
| Tétel egységsúlya | 0,043 |
| Tétel egység szélessége | 23 |
| Item_UOM | db |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 48 |
| Hossz (l1) | 18 |
| Hossz (l2) | 20 |
| z1 | 10 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414900390361 |
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414900448444 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414900445962 |
| Csomagolás magassága PL1 | 89 |
| Csomagolás magassága PL3 | 95 |
| Csomagolás magassága PL4 | 714 |

| | |
|---|---|
| Csomagolás hossza PL1 | 176 |
| Csomagolás hossza PL3 | 277 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 20 |
| Csomagolási mennyiség PL3 | 80 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 7680 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolás típusa PL3 | Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,001049488 |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,004710385 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,68544 |
| Csomagolás súlya PL1 | 0,893 |
| Csomagolás súlya PL3 | 3,672 |
| Csomagolás súlya PL4 | 375 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 67 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 179 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Épületgépészeti Kft**

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+